



SIKKERHED & SMARTHOME

Vi håber, du er glad for sikkerheden med dit nye IQ Panel og smarthome-plattformen. Det vil tjene som dit hjem "hjerne" i mange år fremover. Med det kan du styre lys, låse, termostater, sikkerhed og meget mere.

Du har ikke brug for en manual til at betjene IQ Panel, men du kan bruge denne guide til at lære mere om funktionerne på denne fantastiske nye enhed. Vi håber, den vil se flot ud i dit hjem og gøre det smartere og mere energieffektivt!

Start med at tilslutte strømmen. (Bemærk: Hvis dit panel blev installeret professionelt, kan du springe denne side over)



Sæt strømstikket i



Før ledningen bag
holderklemmen



Sæt ledningen i trækaflastningen

Sæt nu dækslet på, og fastgør bordstativet.



Anbring toppen af dækslet på
panelets bagplade



Skub dækslet ned, indtil det
klikker på plads




Sæt bordstativet i
monteringshullerne, og skub
opad, indtil det klikker på plads

Tilslut panelet, tænd for det



Tilslut den strømforsyning, der
følger med panelet

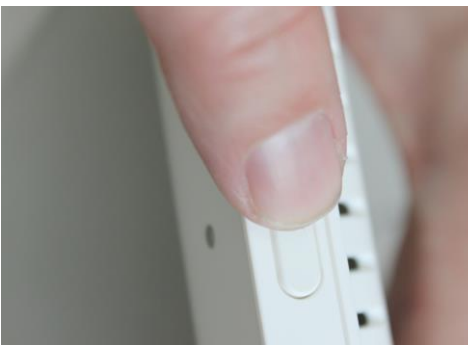

Tryk og hold standby-knappen på
siden af panelet nede i 3 sekunder



Når panelet tændes, vises
startskærmen.


Navigation


Gå fra side til side, og få adgang til oplysninger på hver side ved at trykke med fingeren, stryge og rulle.



Afvis


Hvis du vil afvise et pop op-vindue, når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre for at afvise.

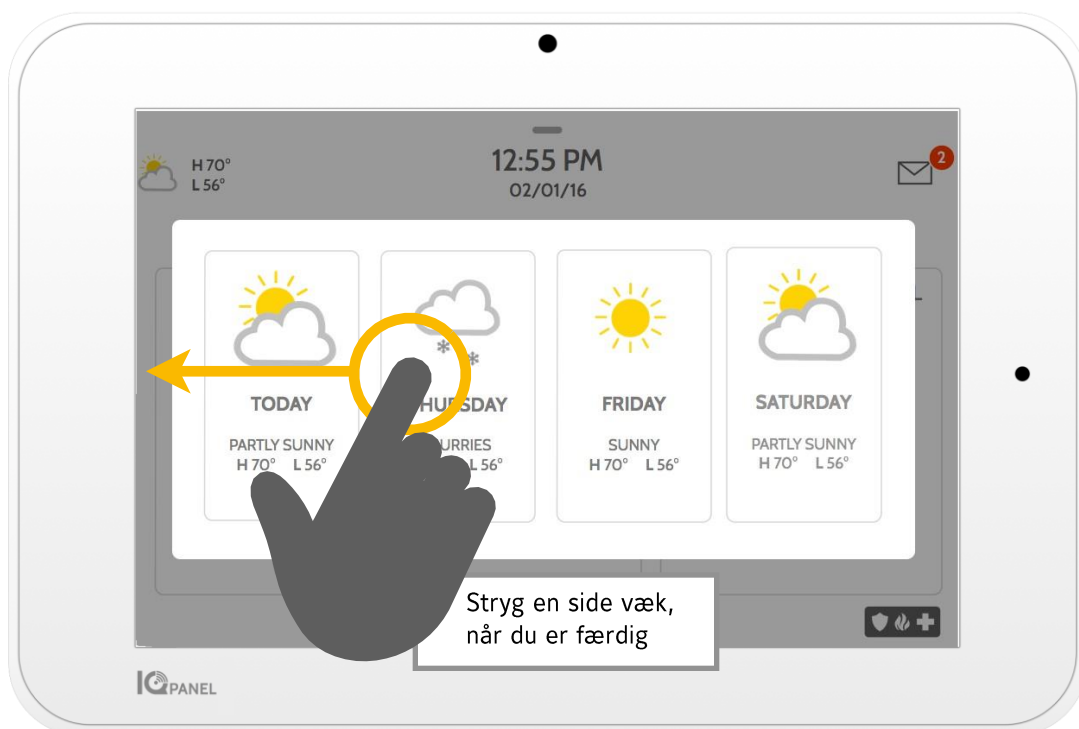

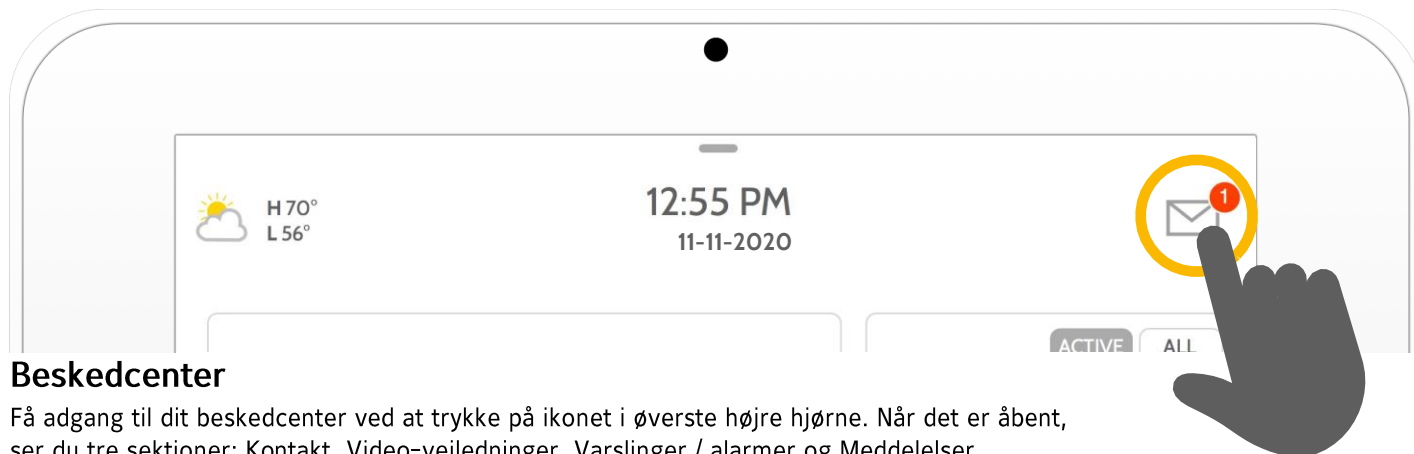

Beskedcenter

Få adgang til dit beskedcenter ved at trykke på ikonet i øverste højre hjørne. Når det er åbent, ser du tre sektioner: Kontakt, Video-vejledninger, Varslinger / alarmer og Meddelelser.
(Bemærk: Dette ikon kan se anderledes ud end vist afhængigt af din udbyders indstillinger)

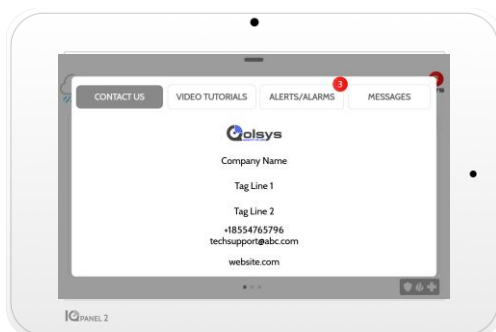

Kontakt

Nem adgang til din udbyders kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, e-mail og websted.




Video-vejledninger

Se videoer for at hjælpe dig med at forstå systemet og tjenesten bedre.

For at se en video skal du trykke på et miniaturebillede. Videoen afspilles automatisk.

Der vises videokontroller på skærmen. For at afslutte skal du trykke på tilbage-knappen.

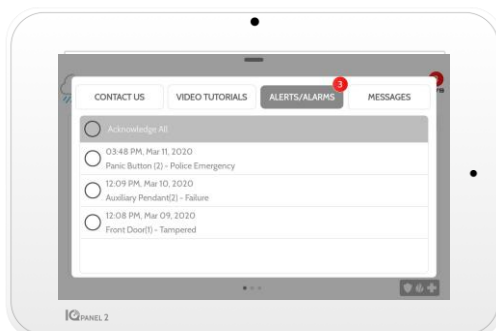


Varslinger / alarmer

Varslinger og alarmer fra systemet, fx varsling om lavt batteriniveau, alarmer og strømsvigt.

For at afvise skal du trykke på cirklen til venstre for beskeden og trykke på "OK" for at fjerne den fra dit beskedcenter.

Du kan også fjerne alle beskeder på én gang ved at trykke på "Godkend alle"

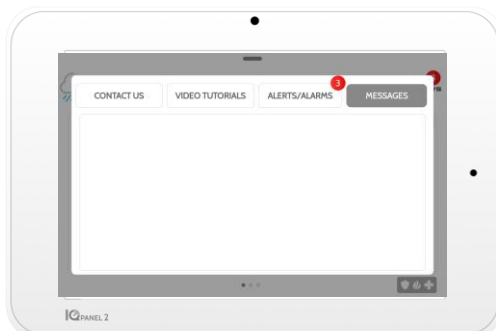


Beskeder

Beskeder fra din udbyder vises også her.

For at afvise skal du trykke på cirklen til venstre for beskeden og trykke på "OK" for at fjerne den fra dit beskedcenter.

Du kan også fjerne alle beskeder på én gang ved at trykke på "Godkend alle"

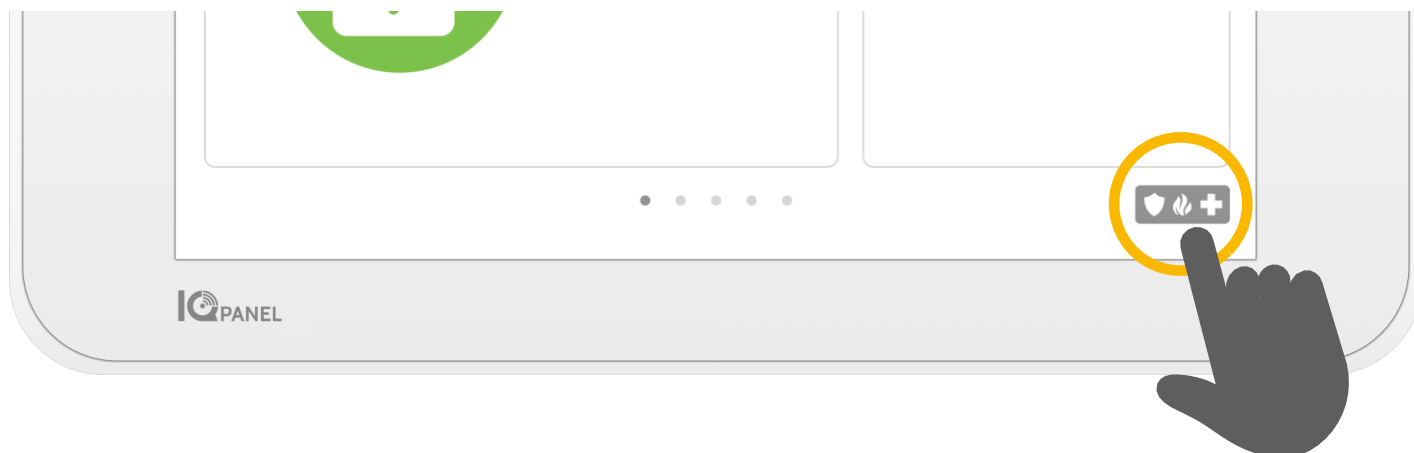

Nødpanik


Hvis du oplever en politi-, brand- eller medicinsk nødsituation, og dit system ikke er tilkoblet, eller en sensor ikke er blevet udløst, kan du sende en manuel nødpanik ved at trykke på ikonet i nederste højre hjørne og vælge den type nødsituation, du oplever. (Bemærk: Baseret på din placering kan det være, at det ikke er alle mulighederne, der vises eller er tilgængelige for dig.)

Der er en ukendt person i min baghave!



Tovejs-tale

Hvis din udbyder tilbyder tovejs-taletjeneste, kan du tale med overvågningsagenten fra de indbyggede højttalerne og mikrofon i panelet.

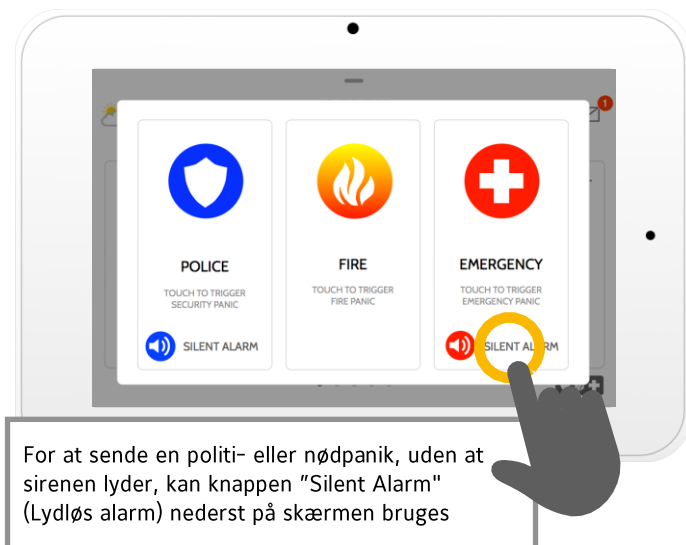

Alarmtyper



Politi: Når du trykker her, udløses "Politi"-sirenemønsteret, og der sendes et politinødsignal til din udbyders overvågningsstation.



Brand: Når du trykker her, udløses "brand"-sirenemønsteret, og der sendes et nødsignal til din udbyders overvågningsstation.




Nødsituation: Når du trykker her, udløses "nødsituation"-sirenemønsteret, og der sendes et nødsignal til din udbyders overvågningsstation.



Annuller

Annullering af en nødpanik

For at annullere en nødpanik skal du trykke på knappen "Annuller" og indtaste en gyldig brugerkode.


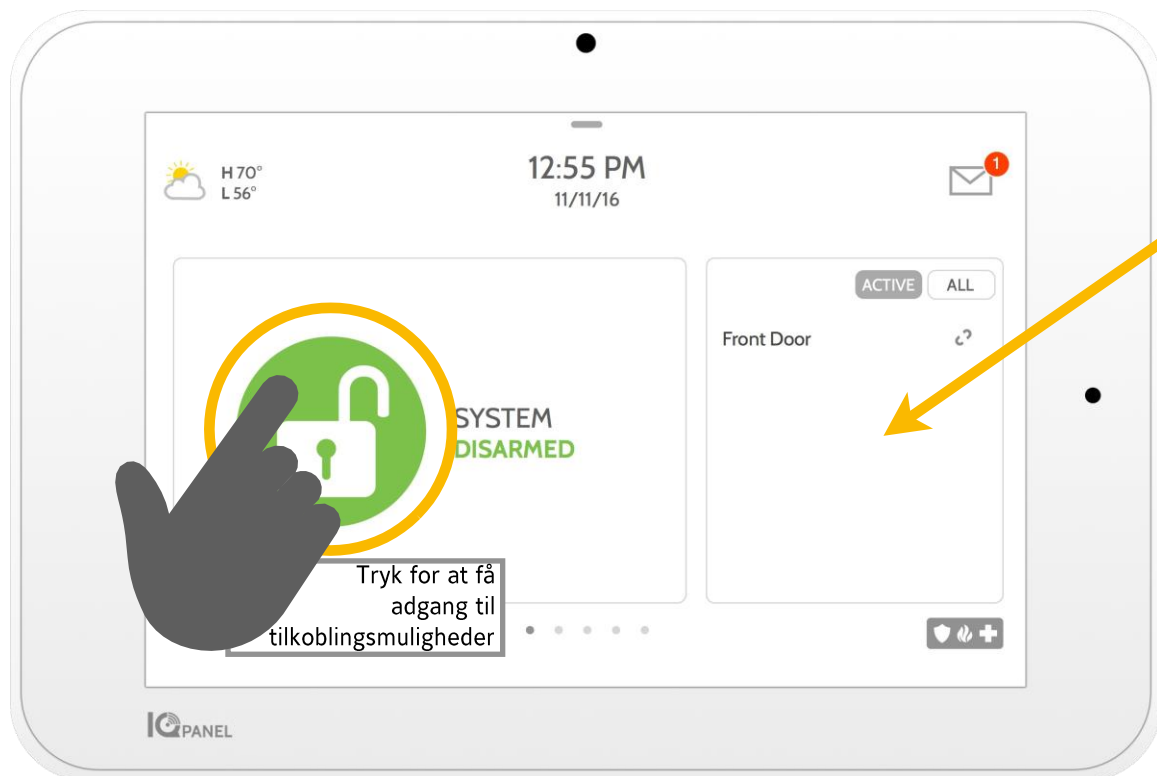


Sensorliste

Åbne eller aktive sensorer vises til højre på en liste, der kan rulles. Tryk på ikonerne i øverste højre hjørne for at få vist enten Aktive eller Alle sensorer.

Sensorstatus:

- Åben
- Lukket
- Aktiv
- Ledig
- Utilgængelig
- Saboteret
- Synkroniserer

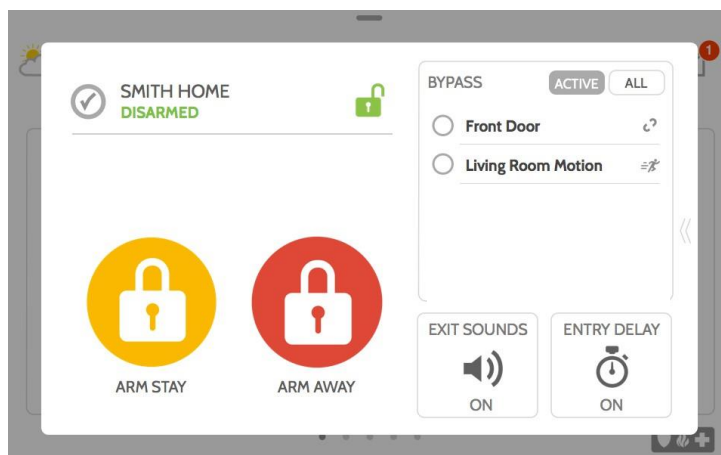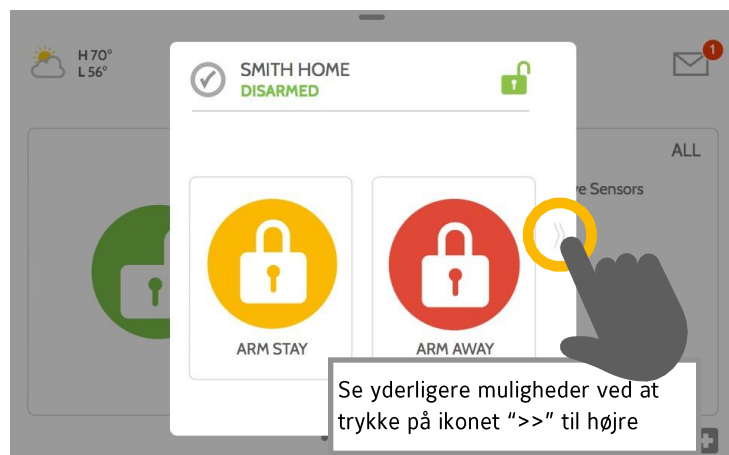

Tilkoblingsmuligheder

Vælg hurtigt mellem "stay" (hjemme) eller "away" (fuld tilkobling)



Tilkobling af Hjemme

Tilkobler kun døre og vinduer



Fuld tilkobling

Tilkobler døre, vinduer og bevægelser



Yderligere indstillinger

Se yderligere tilkoblingsmuligheder ved at trykke på ">>" ikonet i højre side.

Yderligere tilkoblingsmuligheder

Vælg disse muligheder, før du vælger din tilkoblingstype



Bypass

Tryk på cirklen ved siden af en sensor for at omgå den under tilkoblingssekvensen




Udgangsløyd

Panelet bipper, når timeren tæller ned. Sluk for disse bip, før du vælger tilkoblingstypen.



Indgangsforsinkelse

Panelet giver dig tid til at frakoble, når der er blevet åbnet en "forsinket dør". Sluk dette med et tryk.

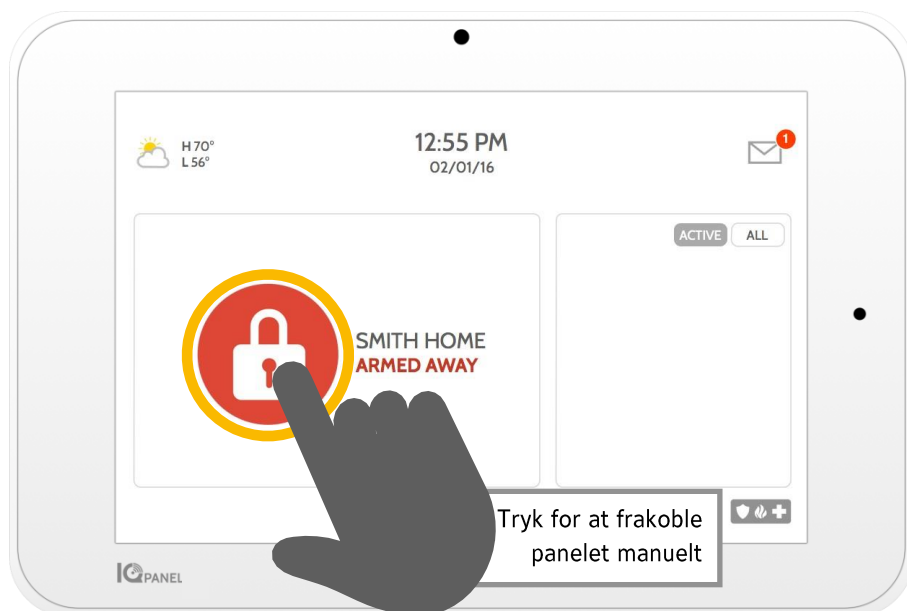

Frakobling af systemet

Når systemet er tilkoblet, er der flere måder at frakoble det på:



Manuel frakobling

For at frakoble dit panel manuelt skal du trykke på ikonet midt på skærmen. Du bliver bedt om at indtaste en gyldig kode. Manglende indtastning af en gyldig kode inden for den påkrævede tid udløser alarmen.



Når nogen manuelt frakobler panelet, tager det indbyggede kamera et billede og gemmer det på kameraniden sammen med dato, klokkeslæt og navn på brugeren.




Fjernfrakobling

For at frakoble panelet fra en anden lokalitet skal du logge ind på din mobilapp og trykke på ikonet "frakobling".



Download appen Alarm.com i App Store eller Google Play



Automatisk frakobling

Du kan oprette forbindelse til din smartphone med Bluetooth, så frakobler den automatisk IQ Panel fra tilstanden "Armed Away" (Fuldt tilkoblet), når den kommer inden for rækkevidde. For at tilslutte en telefon skal du følge de viste trin.

Bemærk: Fjernfrakobling er ikke blevet evalueret af UL/CUL



Deaktivering med berøringsfri Bluetooth



Trin 1:
Stryg nedad for at få adgang til indstillinger



Trin 2:
Tryk på "SETTINGS" (INDSTILLINGER)



Trin 3:
Tryk på "ADVANCED SETTINGS" (AVANCEREDE INDSTILLINGER)



Trin 4:
Indtast din kode



Trin 5:
Tryk på "BLUETOOTH DEVICES" (BLUETOOTH-ENHEDER)

Trin 6:
Sæt din Bluetooth-enhed i parningstilstand.


Trin 7:
Tryk på "ADD DEVICE" (TILFØJ ENHED). Panelet begynder at søge efter nye enheder inden for rækkevidde (Det kan tage op til 60 sekunder)

Trin 8:
Vælg din enhed på listen



Trin 9:
Tryk på "Pair" (Par)

Trin 10:
Når meddelelserne vises på din telefon og IQ Panel, skal du sikre dig, at numrene stemmer overens, og trykke på "Pair" på hver enhed.

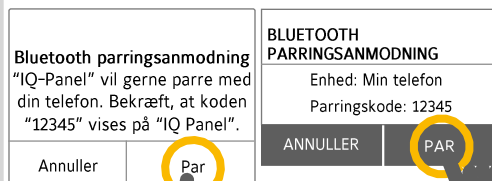

* Du kan forbinde op til fem (5) smartphones til berøringsfri frakobling. Du skal muligvis aktivere denne indstilling i dine Bluetooth-indstillinger.

Alarmer

Hvis alarmen udløses, høres sirenen på IQ Panel, og der vises en rød alarmskærm.




Hvis din udbyder tilbyder overvågningstjeneste, kontakter panelet automatisk dit overvågningscenter ved hjælp af dual path LTE og wi-fi-forbindelse.

For at frakoble skal du trykke på skærmen og indtaste din adgangskode.

Tovejs-tale

De indbyggede mikrofoner i bunden af panelet og tovejs-højtaleren på siden af panelet aktiveres, når der oprettes forbindelse til overvågningsstationen.

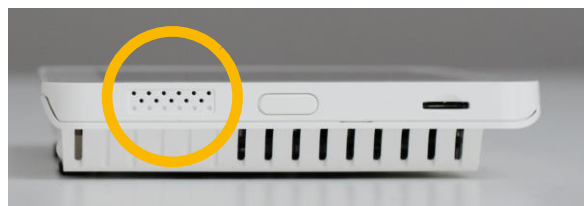

Der er placeret højtalere på hver side af panelet



Der er placeret mikrofoner i bunden af panelet

Falske alarmer

I tilfælde af en falsk alarm skal du trykke på frakobling og indtaste din brugerkode. Hvis dit system overvåges, skal du være klar til at give din verbale adgangskode til din sikkerhedsudbyders overvågningsagent, hvis du bliver kontaktet. Hvis du IKKE er i stand til at give den korrekte verbale adgangskode, kan myndighederne kontaktes.



Politi

Når systemet er tilkoblet, og alarmen udløses, eller du berører nødknappen "Police" (Politi), lyder alarmen med sirenen "Intrusion" (Indbrud) og aktiverer derefter mikrofonen og højttaleren, hvis tilgængelig.



Brand

Når en røg- eller kulilte-detektor udløses, eller nogen trykker på "Fire" (Brand) på IQ Panel, lyder alarmen med brand-sirenen og aktiverer derefter mikrofonen og højttaleren, hvis tilgængelig.



Nødsituation


Når du trykker på en IQ Pendant (faldalarm) eller udløser et nødsignal fra IQ Panel, lyder alarmen med sirenen "Emergency" (Nødsituation) og aktiverer derefter mikrofonen og højttaleren.

Forebyggelse af falske alarmer:

Falske alarmer er et frygteligt spild af dine public service-ressourcer og kan ødelægge dit forhold til lokale myndigheder. I nogle områder opkræver myndighederne endda et gebyr for falske alarmer.

Her er nogle tip til at undgå falske alarmer:

- Brug dit system regelmæssigt, så du er fortrolig med dets funktioner.
- Sørg for, at alle, der har adgang til dit hjem, har en gyldig adgangskode og er fortrolige med, hvordan systemet bruges.
- Sørg for, at de døre, du bruger mest, er indstillet med forsinkelser, så du får tid nok til at frakoble systemet, når du åbner døren.
- Test dit system regelmæssigt
- Gør det til en rutine.
- Brug alternative metoder til til- og frakobling (mobilapp, Bluetooth-frakobling osv.)

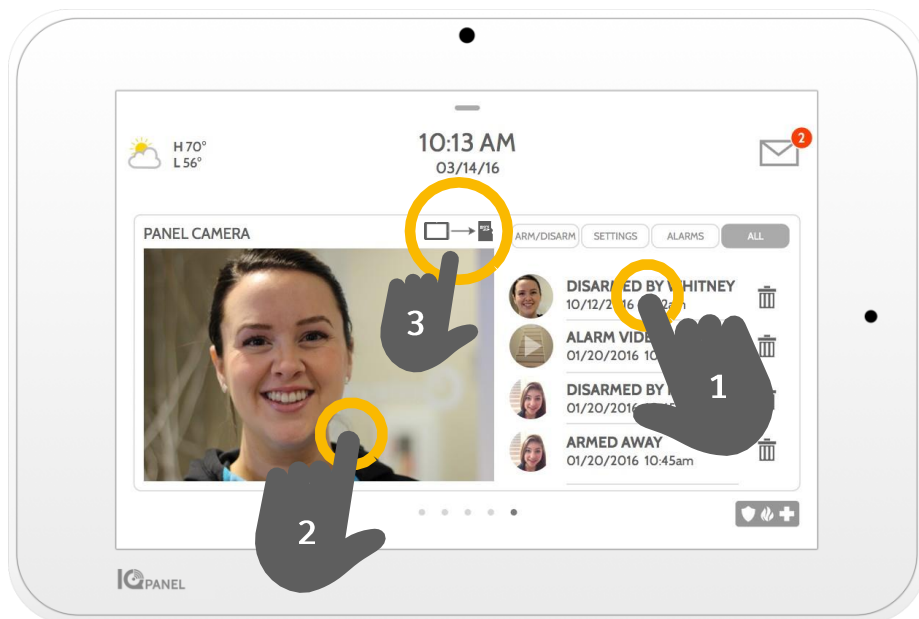

Kameraside

IQ Panels indbyggede kamera tager billeder i en række forskellige situationer:



Frakoblingsbilleder

Når panelet frakobles manuelt, tager det indbyggede kamera et billede og gemmer det i afsnittet "ARM/DISARM" (TIL-/FRAKOBLING). Disse billeder ledsages af brugernavnet på den person, hvis kode blev brugt, datoen og klokkeslættet.



Billedindstillinger

Når nogen forsøger at få adgang til dine panelindstillinger med en ugyldig kode, tager det indbyggede kamera et billede og gemmer det i afsnittet "SETTINGS" (INDSTILLINGER). Disse billeder ledsages af dato og klokkeslæt.



Alarmbilleder

Når alarmen udløses, tager det indbyggede kamera et billede og gemmer det i afsnittet "ALARMS" (ALARMER).



Alarmvideoer

Når alarmen udløses, optager det indbyggede kamera op til et videoklip på op til 4 minutter. Denne video gemmes kun lokalt på panelet.

3- Gem billeder på et Micro SD-kort




Når der er indsat et Micro SD-kort i panelet, vises der et SD-kortikon. Tryk på det ikon for at se indstillinger, der giver dig mulighed for at gemme dine billeder og videoer på SD-kortet. Du kan vælge individuelle billeder og videoer eller vælge "Save All" (Gem alle). Når du har valgt dine billeder, skal du vælge "Copy to SdCard" (Kopier til SD-kort).

1- Se billede

Tryk på et miniaturebillede til højre for at se billedet til venstre.

2- Fuld skærm

Tryk på billedet til venstre for at se det i fuld skærm. Tryk på det igen for at vende tilbage til kamerasiden.

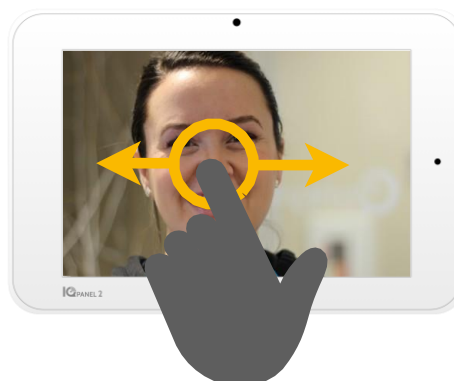

Bemærk: Mens du ser billeder i fuld skærm, kan du stryge til venstre / højre for at se yderligere billeder



Billeder til din telefon



Customer Login

Password

☒ Remember Me
 [Login Help?](#)



(Optag alarm og frakobl billeder)
Klik på "Capture Alarm And Disarm Images" (Tag alarm- og frakoblingsbilleder) for at tilpasse

Alarm.com/Login
Få dit brugernavn og din adgangskode fra din udbyder

Klik på fanen "Image Sensor" (Billedsensor)

Klik på "Rules & Alerts" (Regler og alarmer)

SÅDAN FÅR DU ADGANG:

Indstillinger

Få adgang til almindelige indstillinger ved at stryge nedad fra toppen af skærmen.

Sikkerhedsstatus

Se panelets sikkerhedsstatus øverst til højre. Tryk på den for at gå direkte til sikkerhedssiden

Lydstyrke

Stryg til venstre / højre for at justere panelets stemme

Indstillinger

Tryk for at få adgang til siden med alle indstillinger. Derfra kan du også få adgang til "Advanced Settings" (Avancerede indstillinger) (som kræver en adgangskode)

Meddelelser og varslinger

Berør for at få adgang til beskedcentret, herunder din udbyders kontaktoplysninger, video-vejledninger og systemmeddelelser

Fotoramme

Tryk for at få adgang til fotorammen, hvor du kan tilpasse panelets pauseskærm

Luk bakke

Stryg opad for at lukke bakken

Rengør skærmen

Deaktiverer skærmen i 30 sekunder, så du kan gøre den ren uden at trykke på noget ved et uheld. (Tryk på "standby"-knappen på siden af panelet for at annullere)

Batteri og radioer Tryk på et ikon for at få flere oplysninger


- Batteriniveau
- Wi-fi-tilslutning
- Bluetooth-status
- LTE-forbindelse

Lysstyrke

Stryg til venstre / højre for at justere skærmens lysstyrke

Sprog

Tryk for at ændre panelsprog

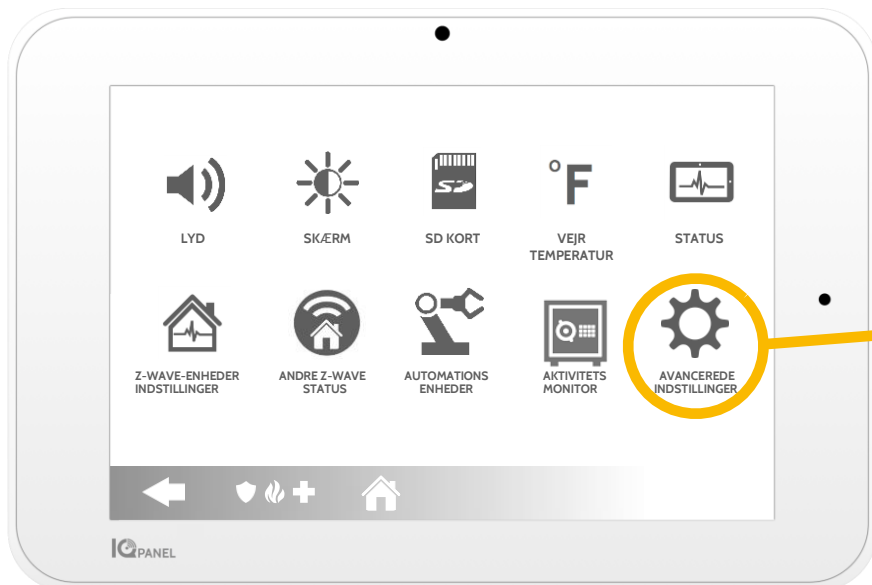

Indstillingsside

Herfra kan du justere individuelle lydindstillinger, skifte mellem Fahrenheit og Celsius, se status for dine sikkerheds- og smarthome-enheder og mere.

Avancerede indstillinger

Kun masterkoden har adgang til dette område. Herfra kan du administrere brugere, køre systemtest, genstarte systemet, oprette forbindelse til Bluetooth og wi-fi og mere.



Avancerede indstillinger: Kan kun tilgås med masterkoden.

Master-indstillinger

Vælg dit første og andet foretrukne sprog, der kan skiftes mellem i indstillingsbakken (se forrige side), og kræve forhandler- eller installatortilladelse for at få adgang til panelindstillinger

Brugeradministration

Programmer op til 242 individuelle brugerkoder for hver person, der har brug for adgang til systemet. Tildel et navn til hver kode, så du ved, hvem der har frakoblet systemet.

Om

Se vigtige oplysninger om systemet samt aktuel softwareversion, IMEI, hardwareversion osv. Dette er et godt sted at se, hvis der skal foretages fejlfinding af et problem med teknisk support.

Systemtest

Udfør forskellige systemtest for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Dette er et andet godt sted at kigge, hvis der skal foretages fejlfinding på systemet.

Rediger sensor


Kan du ikke lide navnene på sensorerne? Tilpas nemt sensornavnene herfra. Du kan også justere ringetypen og slå Taleprompter til og fra her.

Panel-genstart

Brug denne mulighed, hvis du vil genstarte panelet. Hvis du oplever problemer med systemet, kan du prøve at udføre en genstart af panelet. Ofte kan en systemgenstart hjælpe systemet til at køre mere jævnt.

Luk ned

Brug denne mulighed, hvis du ønsker at lukke systemet ned. At lukke systemet ned på anden måde kan forårsage potentielle problemer.

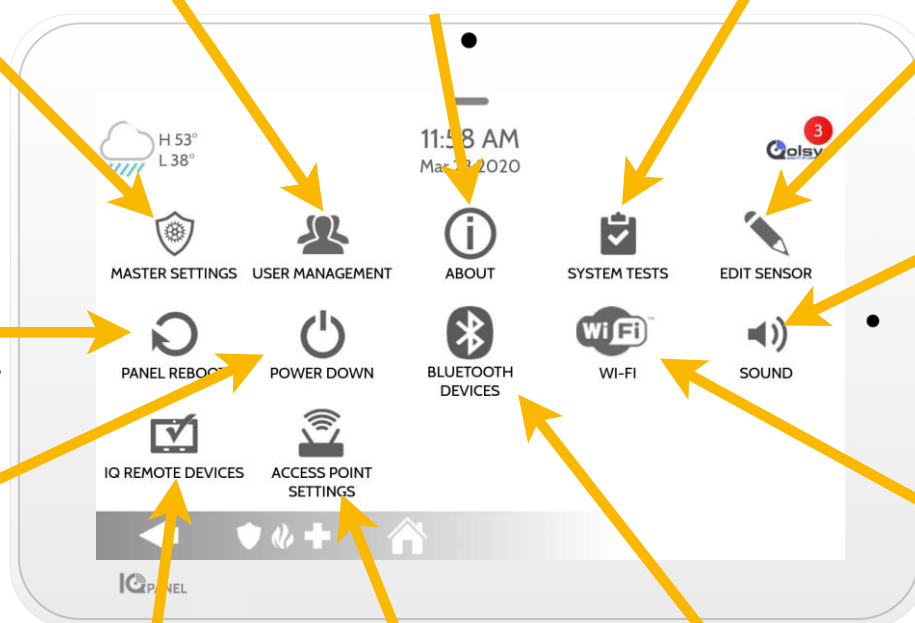

Lyd

Fra lydmenuen kan du justere lydstyrken på panelets stemmer, bip og klokkeslæt og video-vejledninger. Du kan også redigere sensor-klokkelyde, Z-Wave-enheden's beskeder, fejlsignaler og berøringslyde.

Wi-fi

Forbind systemet til en internetforbindelse for at sikre, at panelet har en ekstra kommunikationsvej. Dette vil hjælpe med at fremskynde kommunikationstiden til centralstationen og i høj grad forbedre hastigheden ved styring af hjemmeautomatisering.

IQ Remote-enheder

Herfra kan du teste wi-fi-signalstyrken for fjernbetjener og genopdage fjernbetjener, der har mistet forbindelsen.

Indstillinger for adgangspunkt

Aktiver og deaktiver adgangspunktet med wi-fi-enheder. Kontakt din forhandler, inden du aktiverer eller deaktiverer, ellers kan enhederne miste forbindelsen.

Bluetooth-enheder

Tænd let Bluetooth-radioen herfra. Dette giver dig mulighed for at bruge den berøringsfri frakoblingsfunktion. Du kan tilføje, slette og redigere dine enheder herfra.

Vigtig bemærkning

Hvis du ikke kan få adgang til indstillingsskærmen og har brug for at genstarte systemet, kan du udføre en hård genstart ved at holde tænd/sluk-knappen på siden nede i 30 sekunder. Dette bør kun gøres, hvis det er absolut nødvendigt.



For yderligere hjælp og spørgsmål om avancerede indstillinger bedes du kontakte din sikkerhedsforhandler.

Fotoramme

Når dit panel ikke er i brug, bliver det til en fotoramme, der kan tilpasses.

Indstillinger

I indstillingerne kan du vælge, om du vil have billeder eller et vejrur, om du vil have, at panelet automatisk slukker om aftenen med mere.

Tilføj billeder



Sådan tilføjes dine egne billeder:

- 1** Gem dine billeder på et Micro SD-kort i en mappe kaldet "Photos" (Billeder)
- 2** Sæt SD-kortet ind i åbningen på siden af panelet
- 3** Tryk på "ADD." 
- 4** Tryk på hvert billede, du vil bruge, eller vælg "Select All" (Vælg alle)
- 5** Vælg enten "Add" (Tilføj) eller "Replace" (Erstat)

 Add (Tilføj): Sletter ikke de billeder, der allerede er på panelet, tilføjer kun de billeder, du valgte

 Erstat: Sletter de billeder, der allerede er på panelet, og erstatter dem med de nye billeder, du valgte

- 6** Vent mindst 60 sekunder, efter at billederne er blevet kopieret, før du fjerner SD-kortet

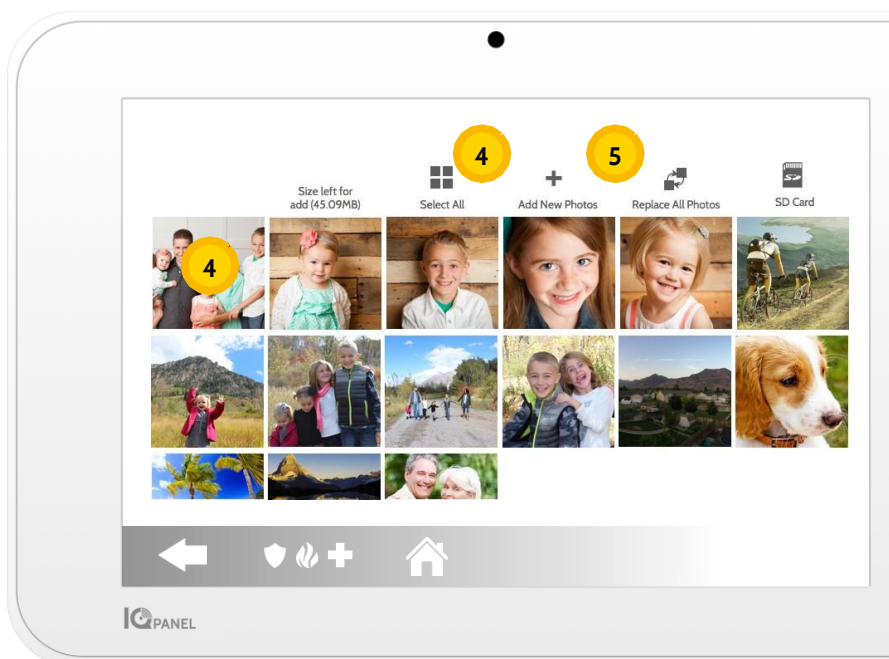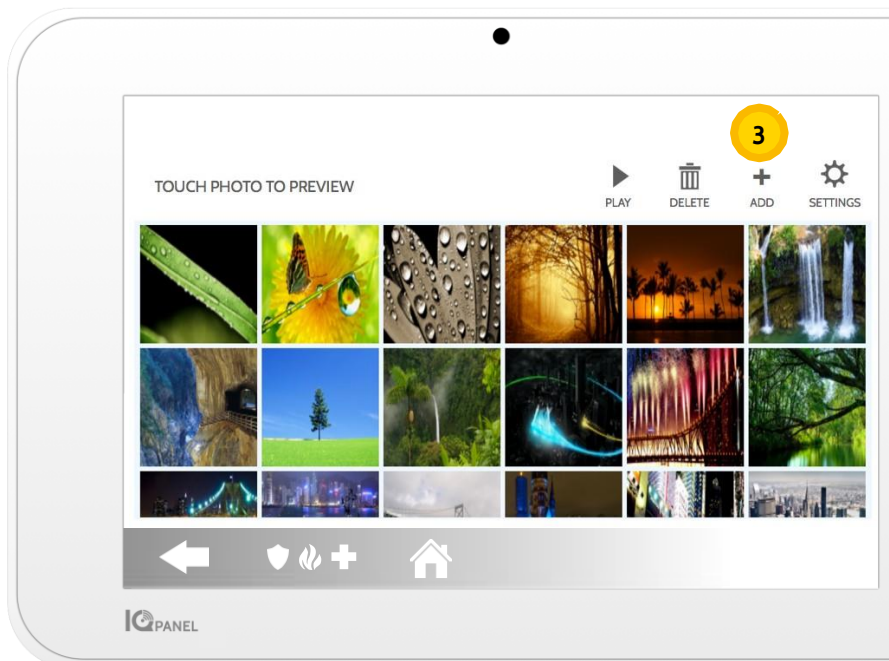

Slet

Tryk på et billede for at vælge det. Tryk på "Delete" (Slet) for at slette det fra panelet

Brugertyper

Du kan tilføje op til 242 brugere til systemet, hver med et brugerdefineret navn og det adgangsniveau, du tillader.

Master: Adgangspanelfunktioner, kamera og systemindstillinger.

Bruger: Adgangspanelfunktioner, kamera, men IKKE systemindstillinger.

Gæst: Bruges til at give til- og frakoblingsadgang til de brugere, der bruger panelet fra tid til anden


Udløbsdato: Vælg en bestemt dato, der automatisk deaktiverer en brugerkode.



Meddelelser

Ved at oprette individuelle brugere kan du oprette brugerdefinerede tekstmeddelelser, når de tilgår eller bruger systemet, så du er forbundet, uanset hvor du er.

Sådan tilføjes en ny bruger



Trin 1:

Stryg nedad for at få adgang til indstillinger



Trin 2:

Tryk på "SETTINGS" (INDSTILLINGER)



Trin 3:

Tryk på "ADVANCED SETTINGS" (AVANCEREDE INDSTILLINGER)



Trin 4:

Indtast din kode*



Trin 5:

Tryk på "User Management" (Brugeradministration)



Trin 6:

Tryk på "Add User" (Tilføj bruger)

* Standard-masterkoden er 1234. Af sikkerhedsmæssige årsager bør denne kode ændres, når systemet er blevet installeret i dit hjem

Navn	<u>Indtast navn</u>
Brugerkode	<u>Indtast brugerkode</u>
Bekræft brugerkode	<u>Bekræft brugerkode</u>
Type	<u>Bruger</u>
Udløbsdato	<u>Ubegrænset</u>

Tilføj bruger

IC PANEL 2

Tilføj brugerskærm

Når du ser brugerskærmen "Add User" (Tilføj bruger) kan du oprette et brugerdefineret navn og brugerkode og angive, om du vil have denne person til at være master, bruger eller gæst.

Test regelmæssigt

Du bør teste systemet regelmæssigt for at sikre, at det fungerer korrekt. IQ Panel har et antal indbyggede tests, der er nemme at udføre:



Wi-fi-test

Kør denne test en gang om måneden, eller hvis IQ Panels wi-fi-forbindelse ikke fungerer korrekt.



Sensortest

Kør denne test en gang om måneden. Når du starter testen, skal du åbne og lukke døre, vinduer og bevæge dig foran bevægelsessensorerne for at sikre, at de fungerer som forventet.



Mobil- / LTE-test

Kør denne test, hvis panelet ser ud til at have mistet evnen til at sende og modtage signaler.



Billedsensorindstillinger

Kør denne test, hvis dine billedsensorer ikke fungerer



Z-Wave-test

En række Z-Wave-tests for at optimere dit smarthome-netværk. "Reconfigure network" (Omkonfigurer netværk) er den mest nyttige test til at reparere netværket.



Dual Path-test

Kør denne test, hvis panelet ikke kan sende og modtage signaler.



Glasbrudsdetektortest - panel

Brug dette til at teste panelets mikrofon



Paneltest

Udfør denne en gang om måneden for at teste en række panelfunktioner

Sådan får du adgang til systemtests



Trin 1:

Stryk nedad for at få adgang til indstillinger



Trin 2:

Tryk på "SETTINGS" (INDSTILLINGER)



Trin 3:

Tryk på "ADVANCED SETTINGS" (AVANCEREDE INDSTILLINGER)



Trin 4:

Indtast masterkoden*



Trin 5:


Tryk på "System Tests"

Oplever du et problem?

Hvis du støder på et problem med systemet, skal du straks kontakte din udbyder.





Tryk på "Message Center" (Beskedcenter) i øverste højre hjørne af panelet for at få din udbyders kontaktoplysninger

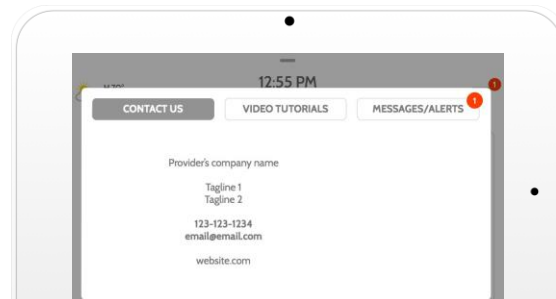

* Standard-masterkoden er 1234. Af sikkerhedsmæssige årsager bør denne kode ændres, når systemet er blevet installeret i dit hjem

Lysstyring

Du kan tilføje op til 80 Z-Wave-lamper, lampemoduler eller pærer til IQ Panel. Dette giver dig mulighed for at styre dit lys lokalt på panelet og også fra mobilappen. Når det første lys føjes til systemet, vises siden med lys. Stryk blot for at få adgang.

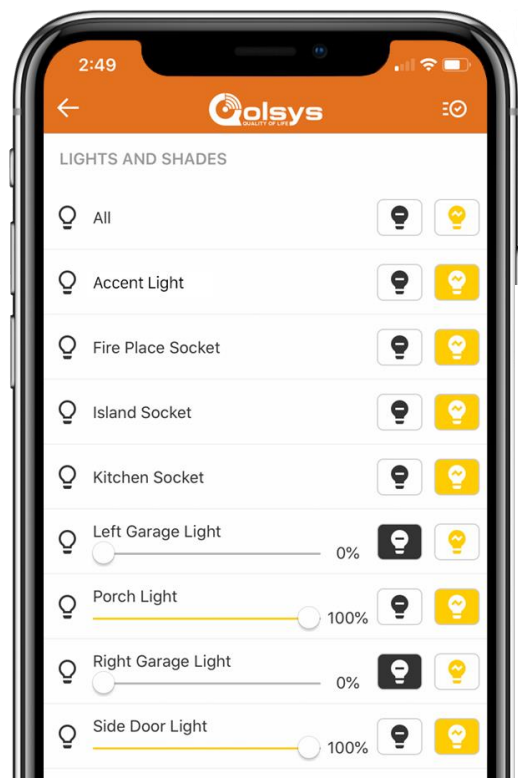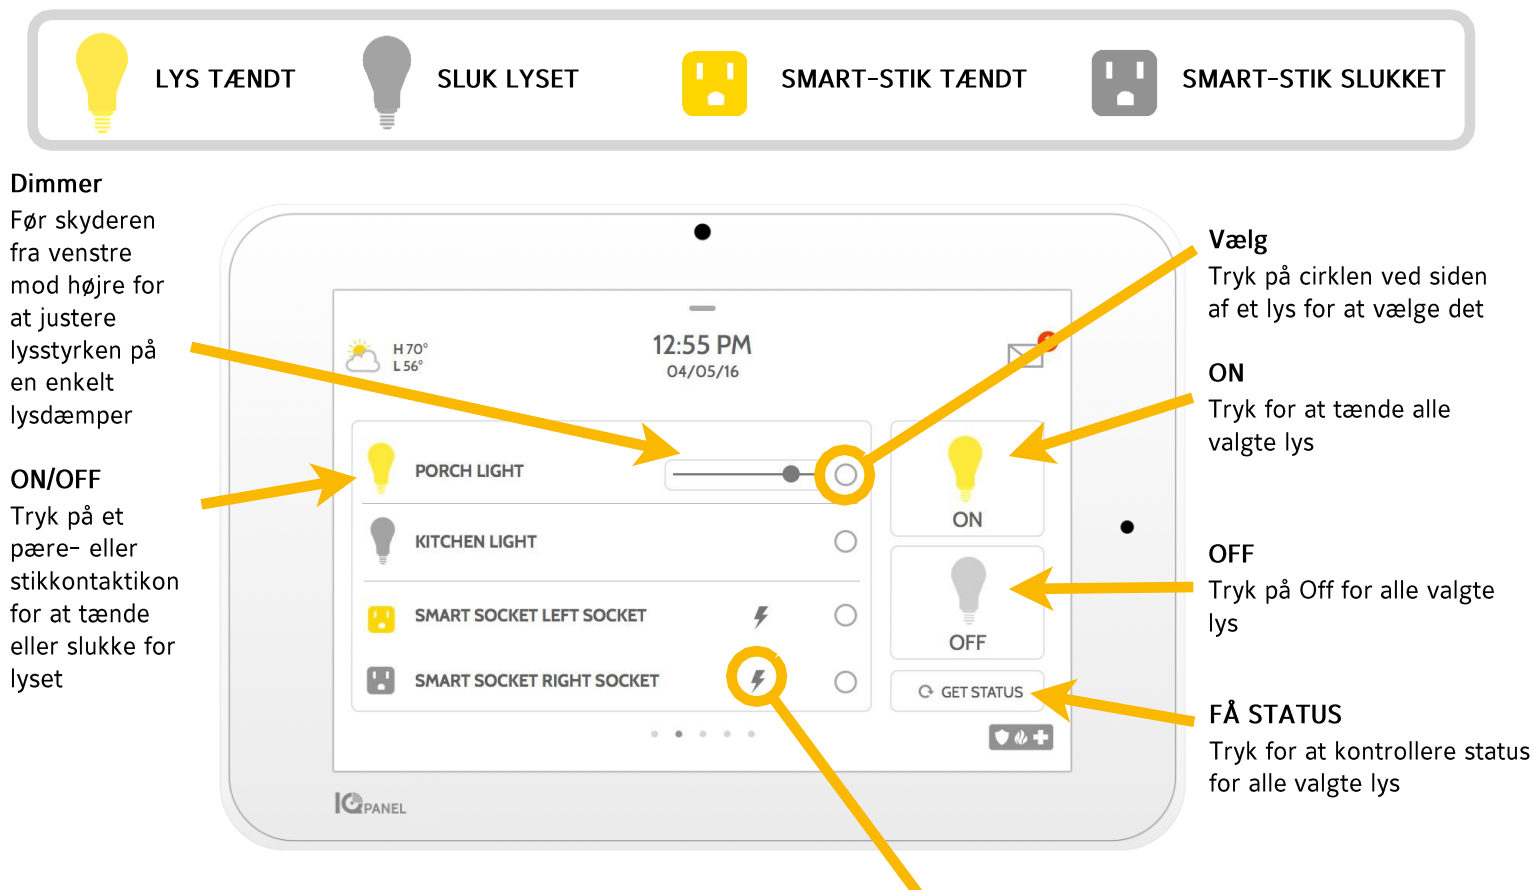

Energi

Tryk på energiikonet for at se, hvor meget energi stikkontakten bruger i øjeblikket




Mobiladgang

Du kan også styre dine lys fra mobilappen.

Låsekontrol

Du kan tilføje op til 6 Z-Wave-låse til IQ Panel. Dette giver dig mulighed for at kontrollere dine låse lokalt på panelet og også fra mobilappen. Når den første lås føjes til systemet, vises siden med låse. Stryg blot for at få adgang. Hvis du har mere end en lås, skal du stryge op og ned for at få adgang til hver enkelt.

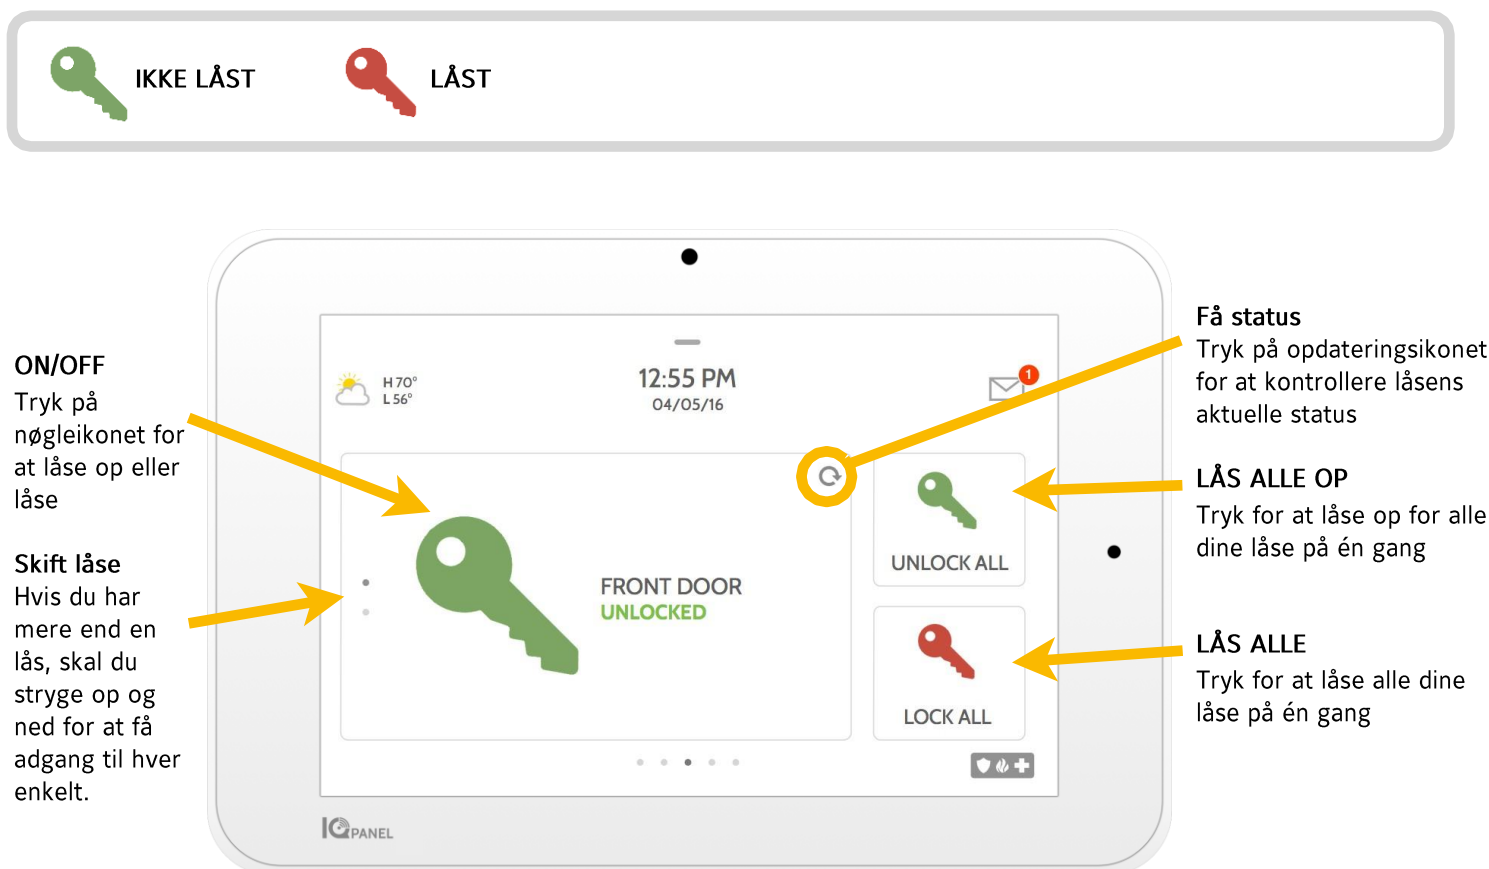

Mobiladgang

Du kan også styre dine låse fra mobilappen.

Termostatstyring


Du kan tilføje op til 6 termostater til IQ Panel. Dette giver dig mulighed for at kontrollere temperaturen i dit hjem lokalt på panelet og også fra mobilappen. Når den første termostat føjes til systemet, vises siden med termostater. Stryg blot for at få adgang. Hvis du har mere end en termostat, skal du stryge op og ned for at få adgang til hver enkelt.

Op / ned

Tryk på pilene for at justere målttemperaturen

Skift

Hvis du har mere end en termostat, skal du stryge op og ned for at få adgang til hver

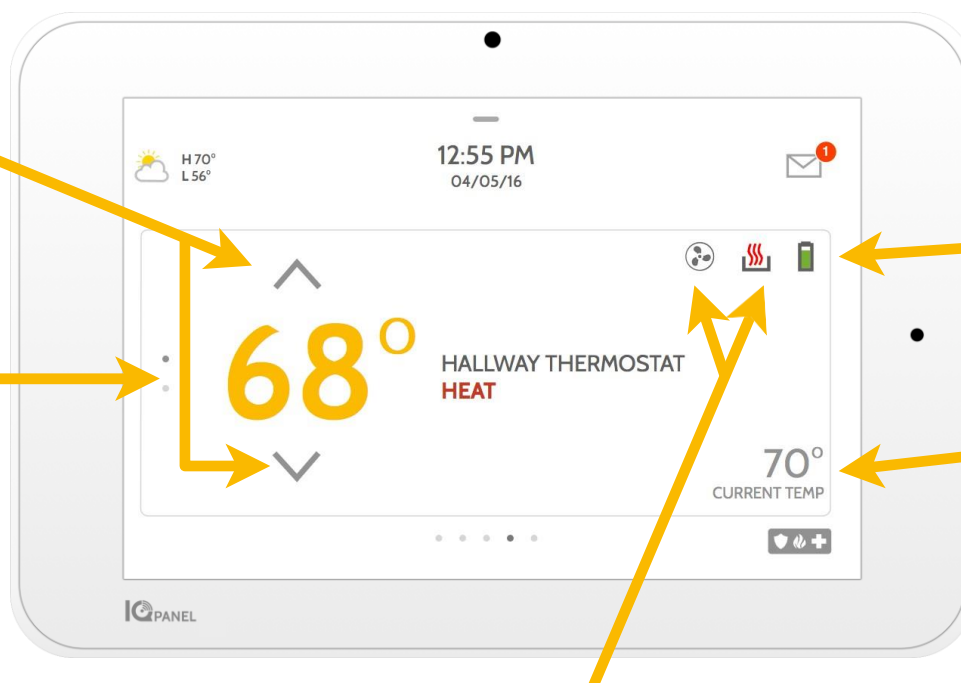


Batteriniveau

Viser, hvor meget batteri der er tilbage i din termostat


Nuværende temp

Viser den aktuelle temperatur i dit hjem



Ventilator

Tryk for at skifte til "On" eller "Automatic"

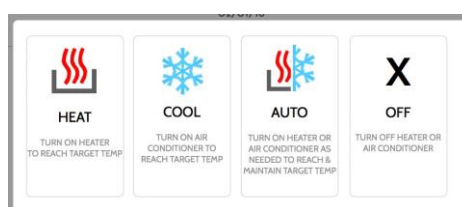

Modus

Tryk for at skifte denne termostat fra opvarmning til afkøling (eller slukket) eller brug "automatic", som skifter fra opvarmning til afkøling efter behov for at opretholde din målttemperatur.



Mobiladgang

Du kan også styre din termostat fra mobilappen


Garagestyring

Du kan tilføje op til 10 Z-Wave garageport-controllere til IQ Panel. Dette giver dig mulighed for at styre døren fra dit panel og også fra mobilappen. Når den første garageåbner føjes til systemet, vises garagesiden. Stryg blot for at få adgang. Hvis du har mere end en garageport, skal du stryge op og ned for at få adgang til hver enkelt.



Åben / luk
Tryk på
ikonet for at
åbne eller
lukke
garageporten

Skift
Hvis du har
mere end en
garageport,
skal du stryge
op og ned for
at få adgang
til hver enkelt.

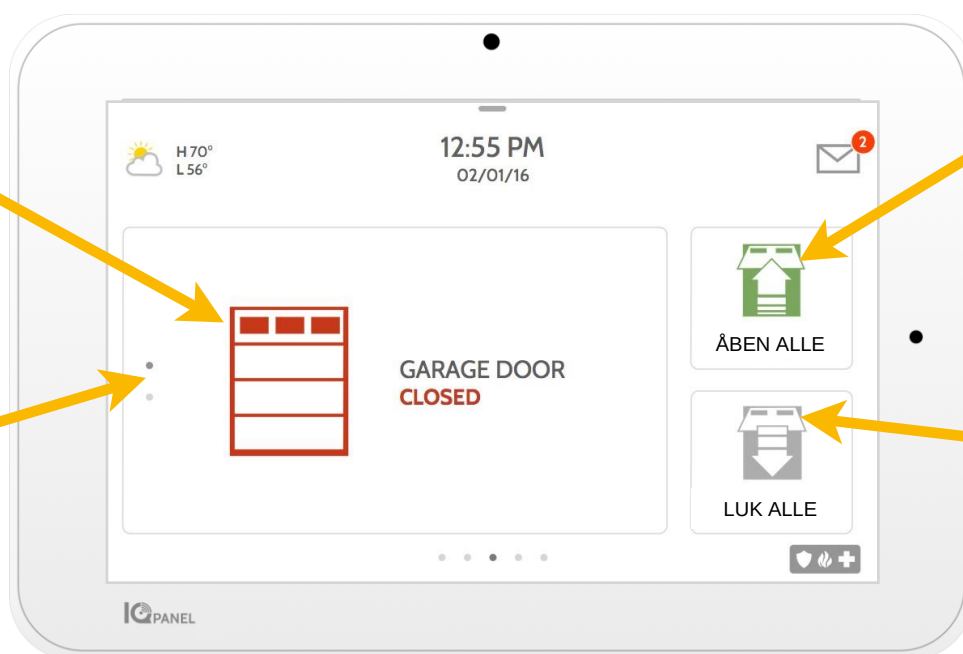

Åben
Tryk på ikonet for
at åbne
garageporten (*ikke
tilgængelig, hvis
garageporten
allerede er lukket*)

Luk
Tryk på ikonet for
at lukke
garageporten
(*ikke tilgængelig,
hvis garageporten
allerede er lukket*)



Live-visning

Se nemt live-video-feedet fra dine Alarm.com-videokameraer på 7" panelskærmen. Denne side vises automatisk, hvis kameraer føjes til kontoen, og der er blevet givet autorisation på kundens Alarm.com-websted. Understøtter live-visning af op til 40 kameraer. Understøttede modeller: ADC- V521IR, ADC- V522IR, ADC-V622, ADC-V722W, ADC-VC725, ADC-VC726, ADC-VC825 OG ADC-VC826.

Kameravisning


Der vises et miniaturebillede af kameraet for det fremhævede kamera. Klik på afspil-knappen for at se fuld skærm.

Vigtig bemærkning

Kameraer vises kun på panelet, hvis du har godkendt dem til at gøre det fra dit Alarm.com-websted. Dette kan findes under Videoindstillinger.

Liste over kameraer

Alle understøttede kameraer, der er på kontoen og er godkendt, vises her. Klik på det kamera, du vil se.

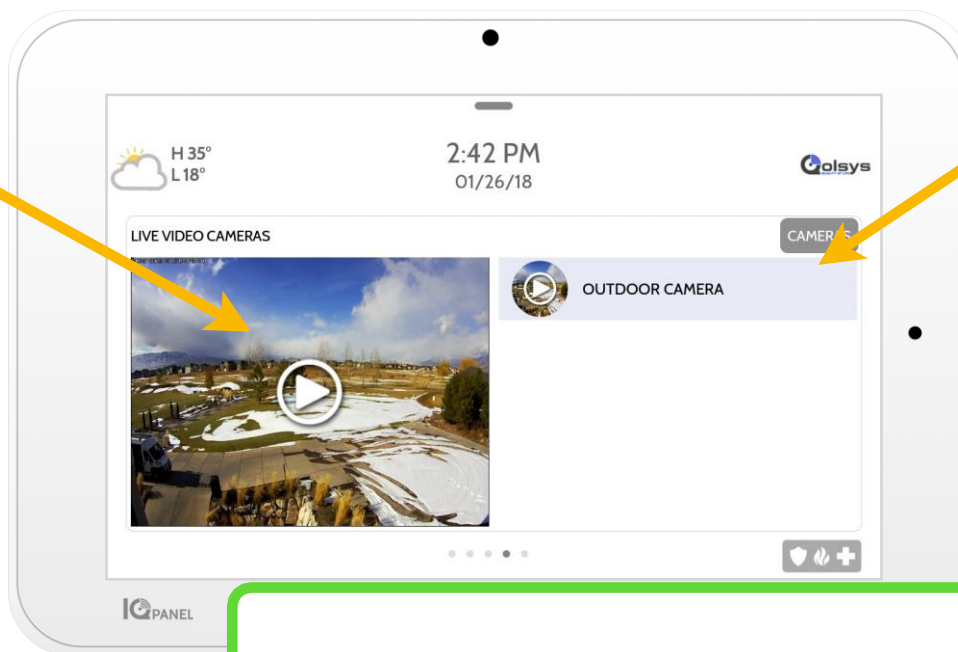


Authorize all cameras to stream to panel:
(Tillad alle kameraer at streame på panelet:)



Kameravisning

Fuldskærmstilstand kan aktiveres ved at klikke på afspil-knappen for hvert enkelt kamera.

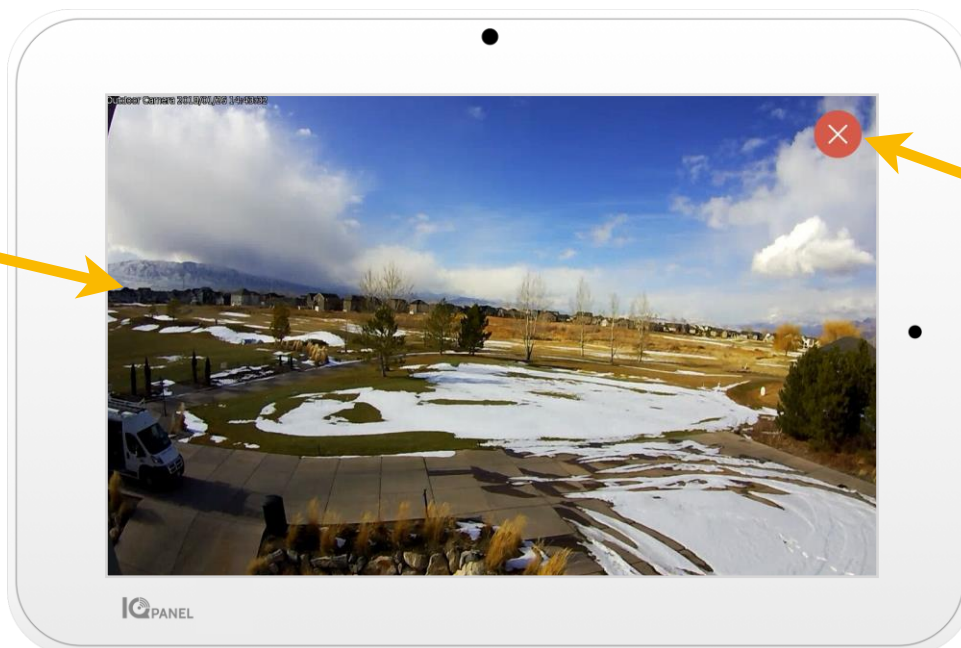


Afslut

Klik på det røde X-ikon for at afslutte fuldskærmstilstand.

Live-visning med lyd

Lyt og tal til ethvert rum i huset ved hjælp af funktionen Qolsys live-visning med lyd. Dette kan gøres fra mobilappen eller lige fra 7" berøringsskærmen. Hvis dit kamera understøtter tovejslyd, vises tal-knappen automatisk på siden med live-visning.

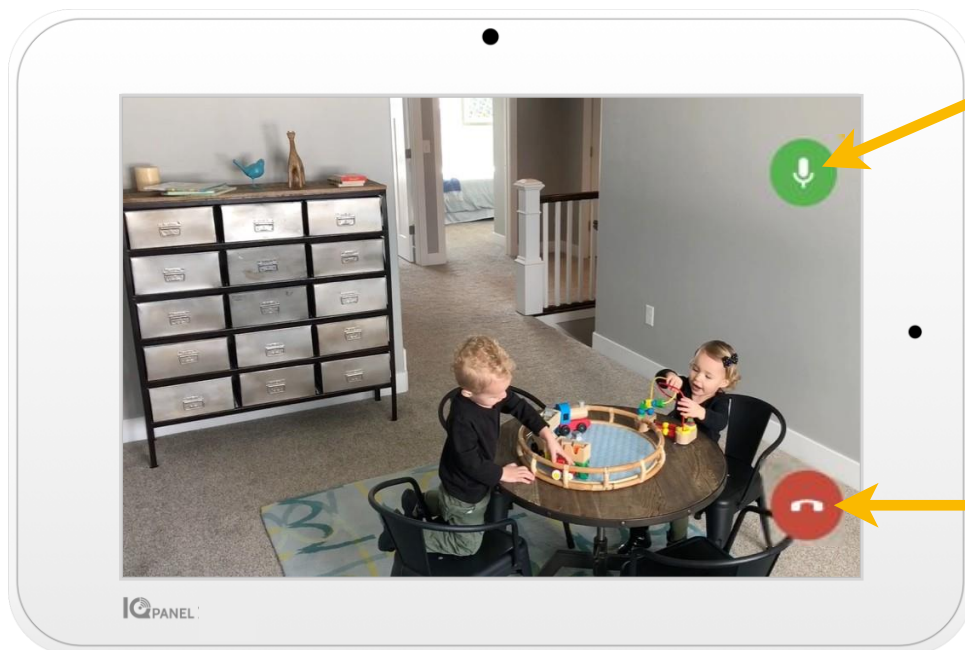

Tal

Tryk og hold nede, mens du taler for at bruge tovejs-lydfunktionen, der er indbygget i dit kamera.

Afslut

Tryk på denne knap for at afslutte.

LIVE-VISNING ~ med lyd ~ PÅ PANELET




Lyt

Tryk for at tænde lyd.

Hold for at tale

Tryk og hold nede for at tale.

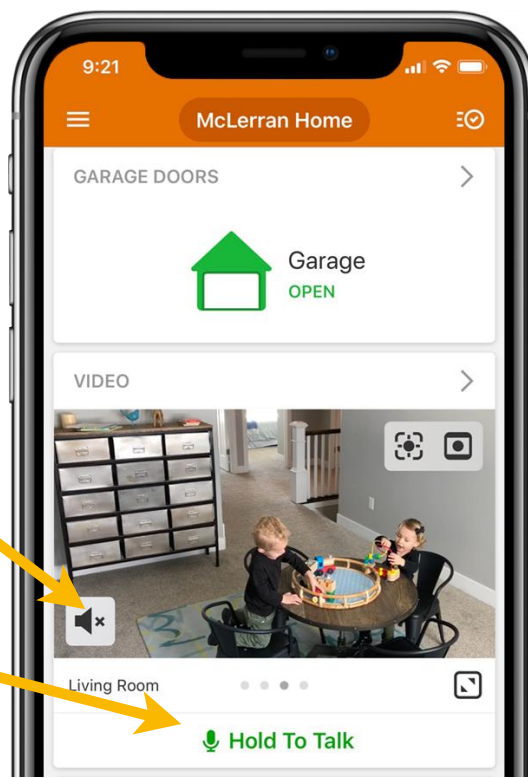

Live-svar for dørklokkekameraer

Du kan nu tale direkte til den, der står ved hoveddøren, ved hjælp af den nye funktion Live-svar på IQ Panel. Når der trykkes på dørklokken, vises videoen med lyd automatisk på din 7" berøringsskærm. Du kan besvare opkaldet, frakoble systemet og låse døren op fra den samme skærm. Dette giver dig mulighed for at kontrollere, hvem der er ved hoveddøren, og om du vil lukke dem ind. Kompatibel med alle SkyBell-kameraer til dørklokke.



Dørklokkemeddelelse


En dørklokkemeddelelse vises på skærmen, når nogen ringer på døren. Du kan vælge at svare eller afvise. Dette er en funktion, som du skal aktivere fra dit Alarm.com-websted.



Aktivér meddelelse

For at aktivere denne funktion skal du logge ind på dit Alarm.com-websted, navigere til dine videoindstillinger, klikke på Info om videoenhed og derefter markere dette felt.

☒ Send button pushed notifications to panel. ?
(Send-knappen viste meddelelser på panelet.)

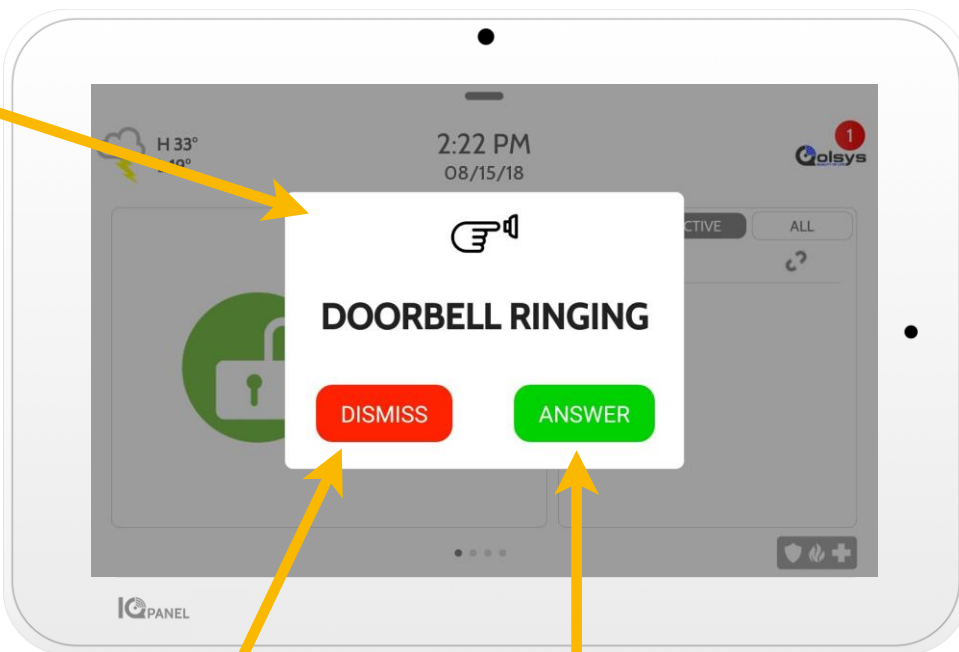


Afvis

Tryk for at afvise dørklokken.

Svar

Tryk for at besvare dørklokken. Hvis du svarer, vises feedet fra dørklokken på skærmen.

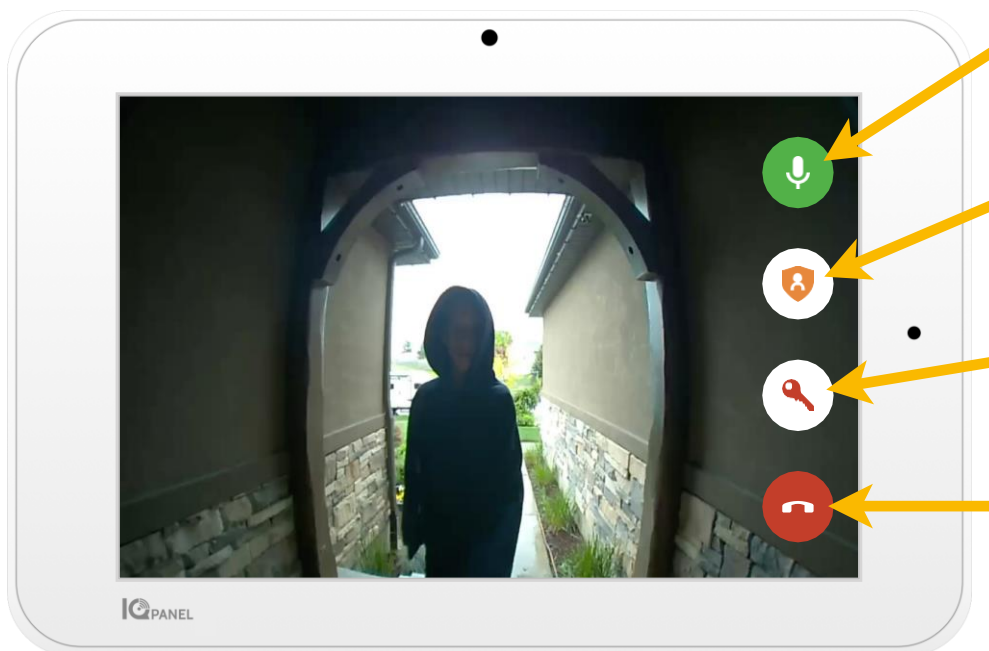

Tal

Tryk og hold nede for at tale med den, der befinder sig ved dørklokkekameraet.

System tilkoblet

Hvis dit system er tilkoblet, kan du klikke på denne knap for at frakoble systemet.

Dørlås



Hvis du har parret en dørlås, kan du klikke på denne knap for at låse døren op.

Afslut

Tryk på denne knap for at afslutte opkaldet og afslutte Live-visnings-tilstanden.


Alarm.com-scener

Hvis aktiveret af din forhandler, giver Alarm.com-scener dig mulighed for at styre flere enheder med et klik på en knap direkte fra din berøringsskærm. Hver mulighed er en kommando for flere enheder, der koordinerer forskellige smarte enheder for at udføre en kompleks opgave. Smarte scener skal opsættes og tilpasses fra din Alarm.com-kundeportal, før de kan bruges på panelet.

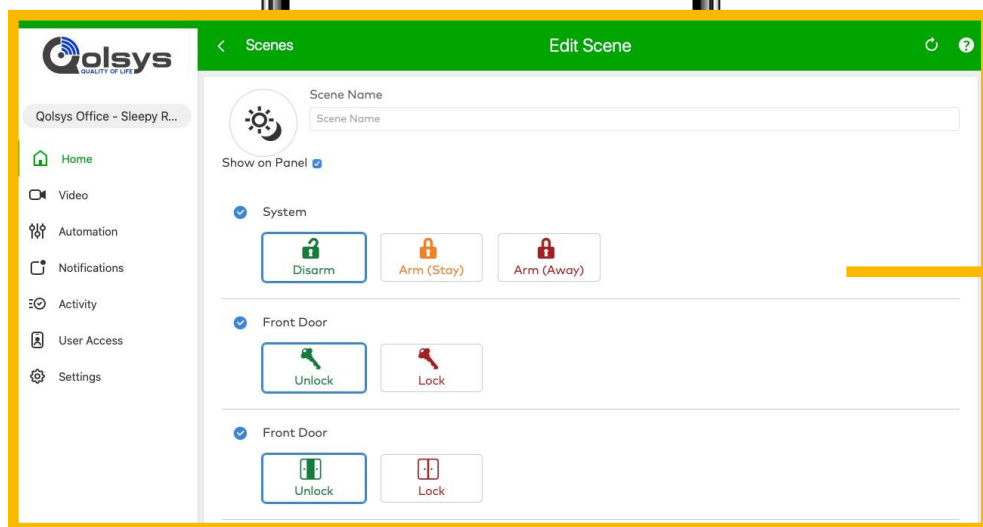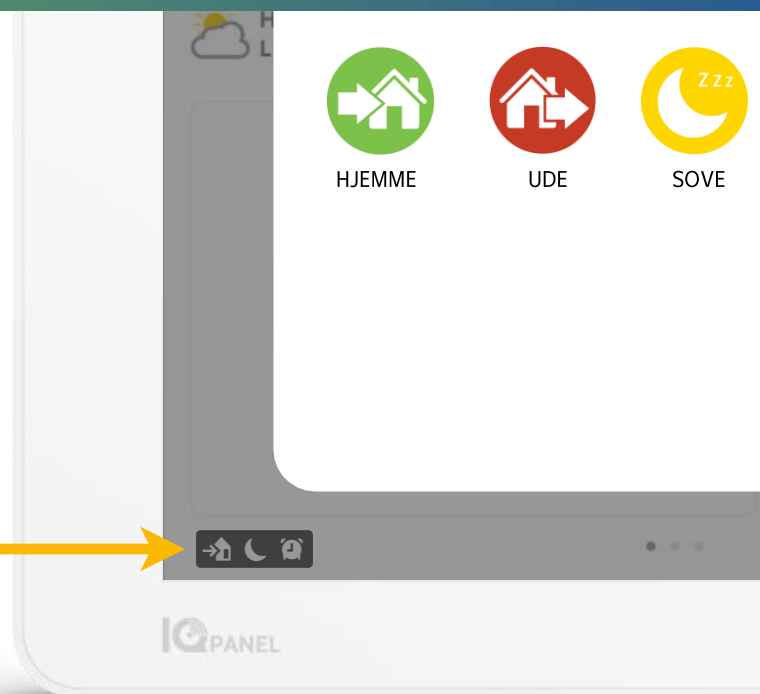


Alarm.com-scener

Opsæt dine scener fra din Alarm.com-kundeside. Når du er logget ind, skal du navigere til fanen Automation. Her kan du oprette brugerdefinerede scener, der styrer flere smarte enheder i dit hjem.



WELLNESS

Wellness-siden er en valgfri side, der, hvis din forhandler har aktiveret den, giver hurtig og nem adgang til nødpanik for mere robuste anlæg inden for seniorpleje. Denne side erstatter siden "Sikkerhed og tilkobling" som startside for at forenkle brugen og adgangen til hjælp. Check ind- og check ud-funktionen giver dig besked, når plejepersonalet kommer og går, så du har ro i sindet ved at vide, at dine kære får den pleje, de har brug for og fortjener.

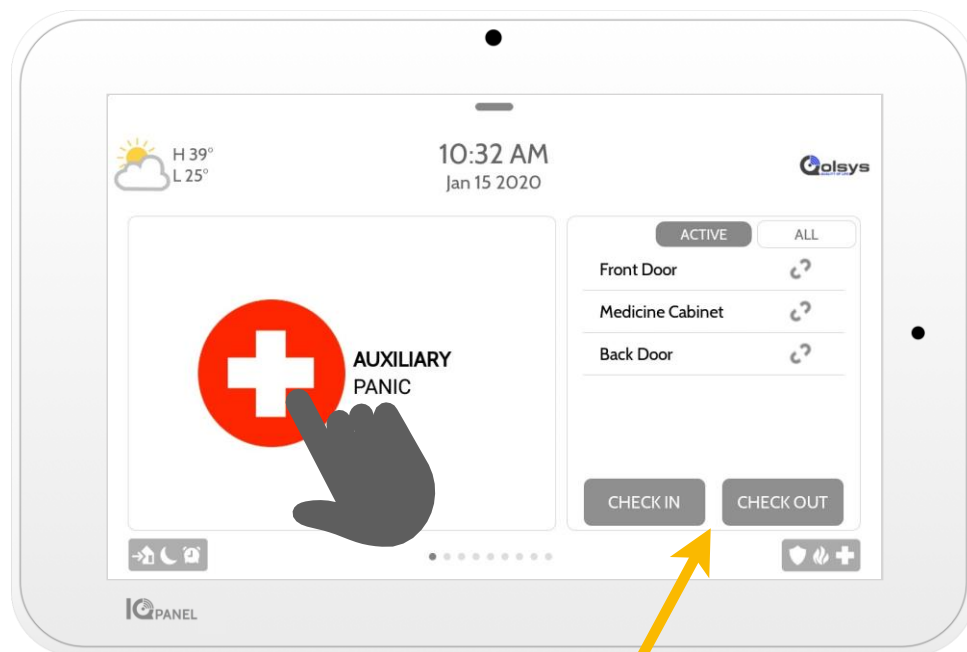


Nødpanik

Kontroller, at nødpanik-knappen nu er din startsites midtpunkt. Når du trykker på eller udløser et nødsignal fra IQ Panel, lyder alarmen med sirenen "Emergency" (Nødsituation), og derefter aktiveres tovejs-mikrofonen og højttaleren.

Check ind / check ud

Funktionen Check ind og check ud hjælper dig med at vide, hvornår plejepersonalet kommer og går og sender dig et billede af dem. Når der trykkes på check ind- eller check ud-knapperne, skal plejeren indtaste sin kode. Dette giver dig mulighed for at tildele forskellige koder til forskellige plejere, så du kan kontrollere, hvem der kommer, og hvor længe de bliver.

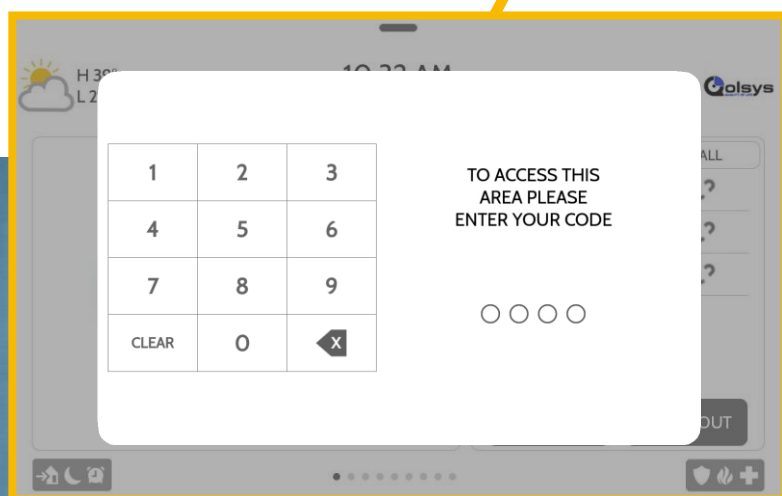

TO ACCESS THIS
AREA PLEASE
ENTER YOUR CODE

○ ○ ○ ○

FCC LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorienter eller flyt modtageantennen igen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp.

Dette udstyr overholder de strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for ukontrolleret miljø. Antennen(-erne), der anvendes til denne sender, skal installeres med en afstand på mindst 20 cm fra alle personer, og må ikke samles eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

VIGTIGT: Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Qolsys, Inc., kan annullere brugerens ret til at betjene produktet.

EUROPÆISK EN50131 OVERENSSTEMMESESKLÆRING (Kun for de produkter, der er mærket EN50131 overensstemmelse)

Dette produkt, IQ Panel 2, er certificeret af Telefication / Kiwa for installationer i henhold til EN50131 op til Grade 2, klasse I og opfylder kravene i Grade 2, klasse I udstyr pr. standarder: EN50131-1:2006 A1:2009+ A2:2017, EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 2014, EN50131-6:2017 Type A, EN50136-1:2012, EN50136-2:2013 ATS kategori SP2, DP1.

For EN50131-kompatible installationer med alarmkontrolpanel IQ Panel 2 er det kun alarmsystemets indbrudsdelen, der kan aktiveres.

For EN50131-kompatible installationer skal følgende funktioner deaktiveres:

- Brandalarm
- Kuldealarm
- Ekstra (medicinske) alarmfunktioner

UK: IQ Panel 2 er egnet til brug i systemer, der er installeret til at overholde PD6662:2017 i klasse 2 og miljøklasse I. BS8243:2010 + A1:2014.

PowerG-perifere enheder har tovejskommunikationsfunktionalitet, hvilket giver yderligere fordele som beskrevet i den tekniske brochure. Denne funktionalitet er ikke testet for at overholde de respektive tekniske krav og bør derfor overvejes uden for produktets certificering.

Aktivér "EN Grade 2"-indstillingen

Ved at aktivere indstillingen "EN Grade 2" ændres følgende parametre automatisk.

- EU indgangsprocedure - følger indgangsprocedurer og forsinkelser af alarmoverførsel specificeret i EN 50131-1 standardsektion 8.38
- Aktiverer tilkobling af protestfunktion, når der opstår problemer. Brugeren skal tilsidesætte eventuelle problemer for at kunne armere systemet.
- Problemer forbliver, indtil en bruger har bekræftet dem.
- Problembip udvides til også at omfatte fejlindikationer, der påkræves i EN 50131-1 sektion 8.5.2
- Skærmen låses automatisk 30 sekunder efter, at systemet er blevet deaktiveret.
- Historikbuffer for EU-hændelser - EU-hændelser, fundet i de grundlæggende indstillingsmenuer, vil registrere obligatoriske historikhændelser, der er specificeret i EN 50131-1, sektion 8.10
- Aktiverer "EU-hændelse swinger nedlukningstælling" - indstilling for at ændre antallet til 3 hændelser, der er tilladt for enhver individuel hændelse i løbet af en tilkoblingscyklus
- Indstillingen "Auto-bypass" er ikke tilgængelig
- Indstillingen "Områder" er ikke tilgængelig
- Panel tillader 5 forkerte brugerkodeforsøg og låser derefter adgang i 90 sekunder

Installationsprogrammet skal være ansvarligt for indstillingerne for resten af følgende parametre for at være EN 50131-1-kompatibel: - Aktivér "Skærmlås"-indstillinger

- Indstil "Tab af overvågningssignaler for PowerG-ikke-nødsensorer" til 20 minutter
- Indstil "Normal indgangsforsinkelse" til maks. 45 sekunder
- Indstil timeout for problembip til 3 minutter
- Aktivér "PowerG RF-sabotage" EN 30/60
- Indstil "Forsinkelse af opringning" til 30 sekunder
- Deaktiver "LED-indikator"
- Deaktiver "Brand-panik" og "Panik"
- Aktivér 6-cifrede adgangskoder
- "Taleprompt" skal deaktiveres for sikkerhedssensorerne i EN-kompatible installationer
- Brugeren skal aktivere "Forhandler- eller installatøradgang kræver brugertilladelse"

Bemærkninger til EN50136-2:2012 Installationer, der er i overensstemmelse:

IQ Panel 2 har en integreret kommunikator, der bruger Qolsys proprietære serielle grænseflade.

Kommunikatorkredsløbet fungerer i gennemgangstilstand, og det bekræfter alarmen til det kompatible kontrolpanel, efter at en bekræftelse er modtaget fra den kompatible alarmmodtager.

Integrerede IQ Panel 2-kommunikatorer er kompatible med følgende modtagere: Sur-Gard System I-IP-modtager, version 1.41+. Sur-Gard System II-modtager, version 2.14+, Sur-Gard SG-DRL3-IP, version 2.36+ (til Sur-Gard System III-modtager), Sur-Gard SG-DRL4-IP version 1.29+ (for Sur-Gard System IV-modtager) og Sur-Gard SGDRL5-IP version 1.04+ (til Sur-Gard System 5-modtager).

1. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator overvåges af kontrolpanelet, og den programmeres via programmeringsmenuen tilgængelig fra webstedets portal.
2. HSPA 3G / LTE-mobilnetværksstien er immun mod ledede og udstrålede RF-felter med niveauer op til 10V/m som testet i henhold til EN50130-4-standarden.
3. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator overholder udstrålede emissionniveauer for klasse B-udstyr i henhold til standarderne EN61000-6-3 / EN55032 / CISPR32.
4. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator har én mobilnetværskommunikationssti ved brug af 900/1800/2100 MHz Public Cellular Network og én wi-fi 2,4 GHz kommunikationssti. Det kan bruges på mobilnetværksstien (SP2) eller begge i backup-konfiguration (DP1, ved hjælp af mobilnetværk som primær sti og wi-fi som sikkerhedskopi).
5. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator anvendte AES128-krypteringsalgoritmen til kommunikation med kompatible modtagere. AES 128-kryptering af datakommunikation sikrer substitution og informationssikkerhed.
6. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator er testet for overholdelse i forbindelse med følgende gældende standarder: EN50136-1:2012, EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, ATS-konfiguration: SP2 og DP1.

For EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017-kompatible installationer skal følgende programmeringsindstillinger indstilles som beskrevet: Testtransmissionsintervallet indstillet til 24 timer for SP2- og DP1-konfiguration. Den integrerede IQ Panel 2-kommunikator er blevet certificeret af Telefication i henhold til EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017, EN50131-10:2014-krav til klasse 2, klasse I og EN50136-2:2013 Konfiguration: SP2, DP1.

FCC- / IC-ERKLÆRING

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Qolsys, kan annullere brugerens ret til at betjene produktet. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med FCC-reglerne.

Dette produkt genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.

Hvis dette produkt forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

1. Omorienter eller flyt modtageantennen igen.
2. Øg afstanden mellem produktet og modtageren.
3. Tilslut det berørte udstyr og produktet til separate stik på forskellige kredsløb. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp.

Husholdnings brandsikkerhedsrevision

Læs dette afsnit for vigtige oplysninger om brandsikkerhed. De fleste brande opstår i hjemmet. For at minimere denne fare anbefaler vi, at der gennemføres en brandsikkerhedsrevision i husholdningen, og at der udvikles en plan i tilfælde af brand.

1. Er alle elektriske apparater og stikkontakter i sikker stand? Kontroller, om der er ødelagte ledninger, overbelastede belysningskredsløb osv. Hvis du er i tvivl om tilstanden til dine elektriske apparater, kan du bede en fagmand om at vurdere disse enheder.
2. Opbevares alle brændbare væsker sikkert i lukkede beholdere i et godt ventileret, køligt område? Rengøring med brandfarlige væsker bør undgås.
3. Opbevares brandfarlige materialer (fx tændstikker) utilgængeligt for børn?
4. Er ovne og brændeovne korrekt installeret, rene og i god stand? Bed en professionel om at evaluere disse apparater.

Planlægning af nødudgange

Der er ofte meget lidt tid mellem opdagelse af en brand og den tid det tager, til den bliver dødbringende. Derfor er det meget vigtigt, at der udvikles og indøves en flugtplan for familien.

1. Hvert familiemedlem bør deltage i udviklingen af flugtplanen.
2. Undersøg de mulige flugtveje fra hvert sted i huset. Da der opstår mange brande om natten, skal der lægges særlig vægt på flugtveje fra soveværelser.
3. Det skal være muligt undslippe fra et soveværelse uden at åbne en indvendig dør.

Overvej følgende, når du laver dine flugtplaner:

1. Sørg for, at alle døre og vinduer, der fører udenfor, let kan åbnes. Sørg for, at de ikke er malet lukket, og at deres låsemekanismer fungerer problemfrit.
2. Hvis åbning eller brug af vejen ud er for vanskelig for børn, ældre eller handicappede, bør der udvikles redningsplaner. Dette inkluderer at sikre, at dem, der skal udføre redningen, straks kan høre brandadvarselssignalet.
3. Hvis vejen ud er over jordoverfladen, skal der være en godkendt brandstige eller et reb samt træning i brugen.
4. Udgange ved jordoverfladen skal holdes fri. Sørg for at fjerne sne fra udvendige terrassedøre om vinteren, og udendørs møbler eller udstyr bør ikke blokere udgange.
5. Hver person skal kende det forudbestemte samlingssted, hvor der kan redegøres for alle (fx på den anden side af gaden eller hos en nabo). Når alle er ude af bygningen, skal du ringe til brandvæsenet.