

Udendørs Kamerahus

GH-230 (230VAC Forsyning)

GH-24 (24VAC Forsyning)

GH-PoE (PoE Forsyning)



Model med Indbygget PoE Splitter


Certificeret: IP66/68 – ROHS – IK10-CE

Teknisk Specifikation

Frontglas	Tempereret glas
Konstruktion	Legeret Aluminium
Lukkemekanisme	Dobbeltsiddet med skruer
Kamera Montering	Afmonterbar metalplade
Varmelegme (option)	15°C On, 25°C Off (10W)
Fan (option)	35°C On, 25°C Off (1.8W)
Forsyning	AC230V, AC24V, eller PoE
Farve/belægning	Hvid epoxy pulverlakering
PoE Splitter (Option)	IEEE802.3at

Temperatur	-30°C ~ 50°C
Ekstern Dimensioner	462.7 (L) x 171 (B) x 256 (H) mm
Vægt	Net: 2800g (Med bæring)
Indkluderet tilbehør	Væg bæring, Skruer

Dimensioner

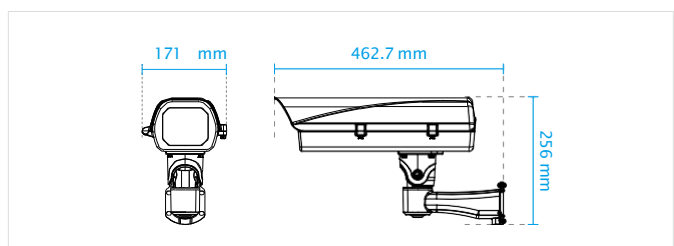

Kompatibet Tilbehør



GHL-90
(Loftmontering)



GHA-108
(Mastmontering)

GH-230, GH-24 og GH-PoE er et godkendt IP66/68 vejrbestandigt kamerahus med skjult kabletilgang, bæring og varmelegme
 Vandalsikkert: IK10