



OVERSIGT




GRAT2-12/24 er et multifunktions relækort med 2 stk. 8A C/NO/NC kontakter. Det kan fungere med enten AC eller DC med valgbare 12 eller 24V spænding. Har desuden transistor trigger indgang, som vælges via jumper.

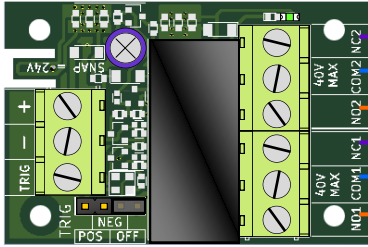
Dimensioner: B52 x L35 x H20 mm. Huller i printet er: 3 mm

HW: v1.01

SPOLE SPÆNDING	12V		For 12V forsyning: Ingen ændring nødvendig	Minimum spænding: 9VDC / 11VAC Maximum spænding: 20VDC / 16VAC Strømforbrug: 35mA @ 12VDC
	24V		For 24V forsyning: Knæk stykket af printet mærket 24V (se tegning) *	Minimum spænding: 19VDC / 15VAC Maximum spænding: 32VDC / 26VAC Strømforbrug: 45mA @ 24VDC

* Advarsel: Bekræft den tilsluttet spænding inden printets slip afknækkes. Der ydes ikke garanti ved fejlagtigt valg.

TRIGGER INDGANG	OFF Normal		12-24 VAC/DC spænding iflg. valgt spolespænding Med jumper i 'OFF' positionen trækker relæet direkte når spænding tilsluttes (-) og (+) klemmerne
	NEG Negative		Negativ (-0V) trigger 12-24V AC/DC (konstant spænding iflg. valgt spolespænding) Med jumper i positionen 'NEG' benyttes en 0V trigger spænding, samtidig med konstant tilslutning til (-) & (+) klemmerne Negativ trigger tilstand: Trigger spænding: -0VDC Strømforbrug på trig indgangen: >1mA
	POS Positive		Positiv (+) trigger 12-24V AC/DC (konstant spænding iflg. valgt spolespænding) Med jumper i positionen 'POS' benyttes en positiv trigger spænding, samtidig med konstant tilslutning til (-) & (+) klemmerne Positiv trigger tilstand: Minimum trigger spænding: 2,0 VDC Maximum trigger spænding: 30,0 VDC Strømforbrug på trig indgangen: >1mA @ 5VDC

RELÆ KONTAKTER		- Normalt lukket NC 2 - Fælles C 2 - Normalt åben NO 2 - Normalt lukket NC 1 - Fælles C 1 - Normalt åben NO 1	Strøm: max. 8 Amp Max. spænding: 40V Strøm: max. 8 Amp Max. spænding: 40V
-----------------------	---	--	---