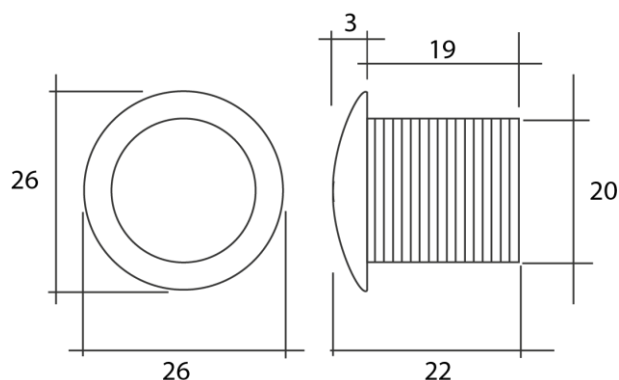


Mikro indbygnings berøringsfri læser

- Elegant mikro MF (MIFARE) berøringsfri proximity læser.
- Designet til indbygning og plan montage
- Elektronik er fuldt indstøbt i silikone
- Udendørs IP-Klasse 65 tætning
- Hurtig og nem montage af kortlæser.
- Rød LED indikator ved standby / ingen adgang.
- Læseafstand op til 4 cm. (v. 13.56MHz)
- MIFARE Ultralight, 1K, 4K, Plus kortlæser.
- Wiegand 34 bit output / 100 meter max.
- Læsetid <300ms
- Forsyningsspænding: 8-14VDC / max. 35mA
- Temperatur område: -10° to +65°C
- Metrisk M20 gevind på læser med møtrik montage
- Materiale: Plastik
- Farve: Grå
- Dimensioner: Ø20 mm x 19mm (D) / front Ø26 mm x 3mm
- Montagehul: Ø20 mm
- Vægt: 25g.
- Lednings længde: 15cm.
- Kan leveres med 4 meter hvidt kabel efter aftale.
- Kan indbygges i porttelefon eller dørtelefon systemer.
- Kan indbygges i døre og dørkarme for diskret installation.
- Kan indbygges i vægge og stolper.
- Kan indbygges i metal plader/ metal stolper uden tab af læseafstand.
- Kan indbygges i maskine udstyr for betjenings kontrol m.m.

**Tilslutninger:****RØD** = 12 V DC**SORT** = 0 V DC**HVID** = D1 (Wiegand 34bit)**GRØN** = D0 (Wiegand 34bit)**GUL** = LED konstant **ON** (blinker ved læsning)**Varenummer: 74190**

Passer til GUARDEON VloX adgangskontrol systemer og til iFLEX controller m.m.