


G-UT-NT-100 - berøringsfri UD-tryk.

Vare nr. 76106

- Berøringsfri UD-tryk med dansk tekst – DØR.
- 10 - 15 cm. berøringsfri læseafstand.
- LED indikering for aktivering (blå / grøn).
- Bruges til ADK døre, porte, dør pumper til aktiverings UD-tryk.
- Kan indbygges i dørkarm – Ø28mm hul.
- Kan monteres i frembygnings aluminiums kasse eller med aluminiums front ramme G-UT-AH1 (tilbehør).
- 2,5 meter hvid ledning.

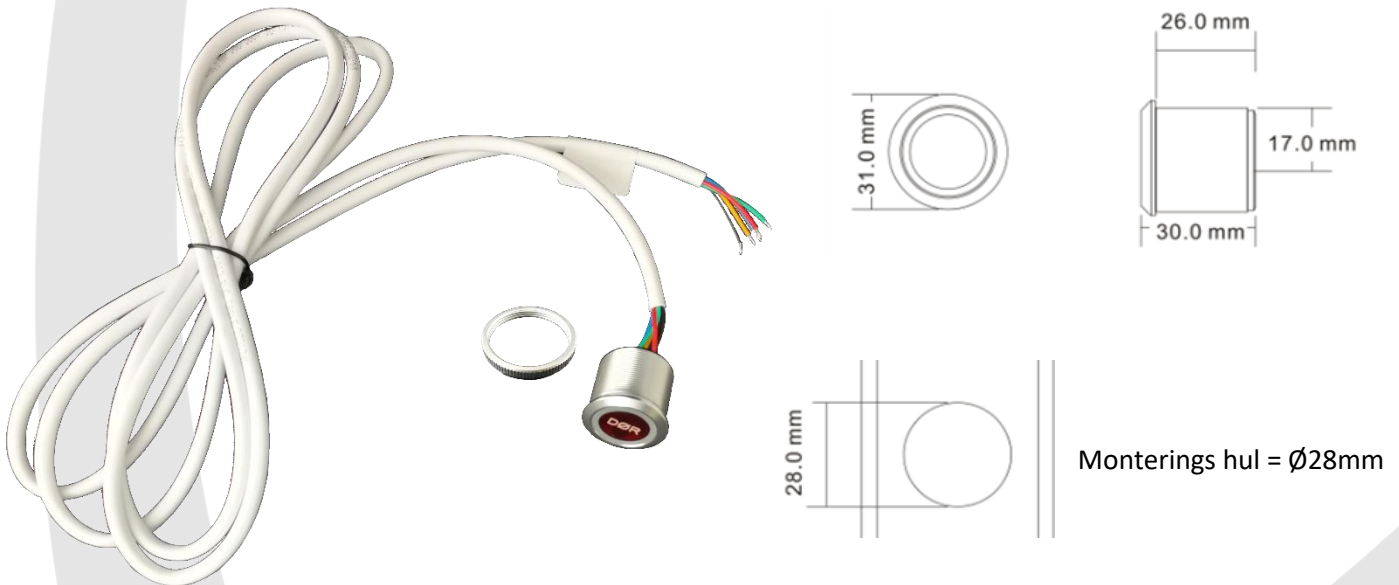

Specifikationer:

Forsyning	12 – 14 Volt DC @ 20 -35 mAmp.
Kontakt sæt	NO / NC / COM - 2A@36VDC Max – Levetid +500.000
Temp. / Fugtighed	10 – 55 °C / 0 – 95% RF

Lednings farver:

Rød	+12 V DC
Sort	0V DC
Grøn	COM
Blå	NC
Gul	NO



Tilbehør:

Frembygnings hus i aluminium med aftageligt låg (front ramme) i børstede aluminium.

Model: G-UT-AH1

Vare nr.: 76107

