



PRESTIGE

MULTI KORTLÆSER

- Eksklusiv hvid eller sort proxlæser.
- Multi proxlæser med MIFARE, NFC og EM.
- 1,8 mm hvid eller sort metallic gorilla glas front.
- Udført i meget tyndt design kun 8,6 mm.
- Baggrundsbelyst læsefelt.
- 2 farvet LED status indikator.
- Passer til adgangskontrolsystemer med Wiegand interface.
- Montering i Euro dåser eller direkte på væg.
- Vejrbestandigt, indstøbt i Polysiloxane-Epoxy.
- Prox læseafstand op til 5-10 cm.
- Wiegand 26 eller 34 bit slave kortlæser.
- Eksterne indgange for LED og lyd giver.
- Kan leveres med enten hvid eller sort glasfront.
- Leveres indstøbt med molex stik og 25cm tilslutnings ledninger
- Forsyningsspænding: 8 -15 VDC / max. 50mA forbrug
- Simpel og nem installation i Eurodåse.
- Læsetid <300ms
- Farve: HVID eller SORT
- Materiale: Glas og ABS Plast
- Temperatur installationsområde: -20° til +65°C.
- Mål i (HxBxD) 86x86x8,6 mm. – Hulafstand 60mm.
- Vægt: 100 g
- Kan placeres op til 100 meter fra ADK-kontroller med skærmet kabel.

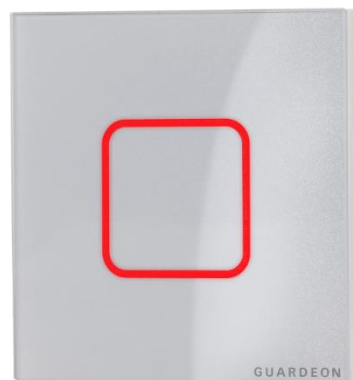

Varenr.: 742301

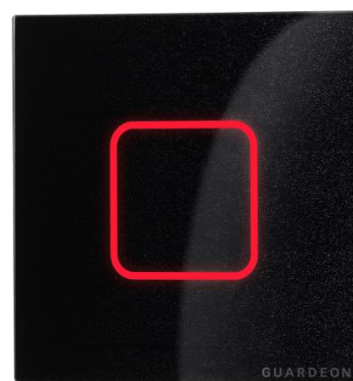

Varenr.: 742301

Forbindelser	Ledningsfarve
+12V DC	RØD
0V DC	SORT
Wiegand D0	GRØN
Wiegand D1	HVID
Lyd giver	GUL
Grøn/rød LED	ORANGE
W34	BRUN til 0V DC
Ikke brugt	BLÅ

